


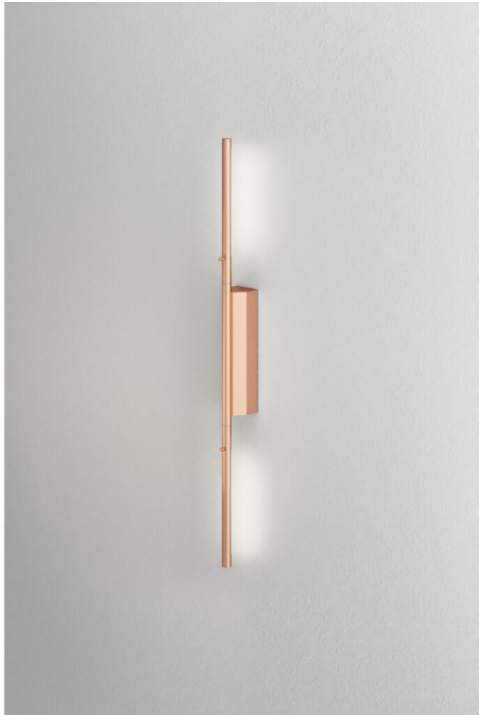

IP Link Double

 Collection: IP Link

 Designer: Émilie Cathelineau

Élégance des formes, aux accents minimalistes et aux finitions soignées. Retrouvez l'esprit CVL dans une collection d'appliques esthétiques et fonctionnelles, spécifiquement conçues pour la salle de bain.

Types de dessins et modèles




Liseuse Link



Liseuse double
Link



IP Link



IP Link Double

Finitions



Cuivre
Satiné



Cuivre
Poli



Laiton
satiné



Laiton Poli



Graphite
Satiné



Graphite
Poli



Nickel
Satiné



Nickel Poli

Material

Laiton massif

Diffuseur polycarbonate

Spécificités techniques


France et autres

IP Link Double 610 (610mm - 24.1")

Source	Flux lumineux	Température de couleur	Puissance	Alimentation	Variable
LED intégrée	320lm	3000°k	4W	Alimentation 24V int.	Non variable en version standard

IP Link Double 960 (960mm - 37.8")

Source	Flux lumineux	Température de couleur	Puissance	Alimentation	Variable
LED intégrée	660lm	3000°k	7W	Alimentation 24V int.	Non variable en version standard

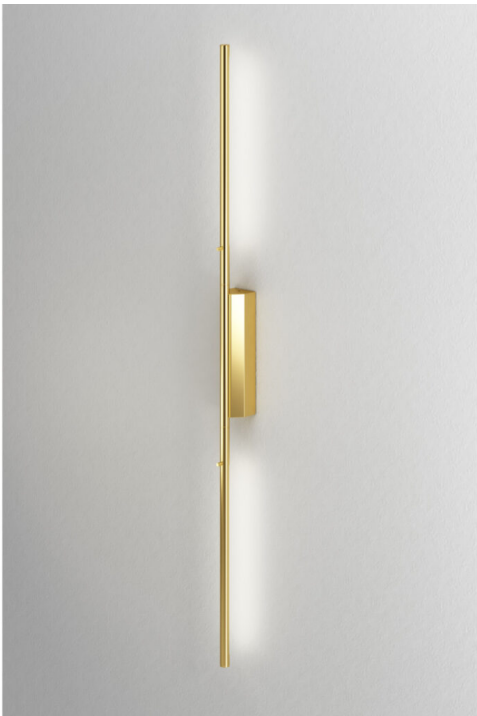

IP Link Double 1300 (1300mm - 51.2")

Source	Flux lumineux	Température de couleur	Puissance	Alimentation	Variable
LED intégrée	880lm	3000°k	10W	Alimentation 24V int.	Non variable en version standard





