

## IP LINK

DESIGNED BY ÉMILIE CATHELINÉAU

Élégance des formes, aux accents minimalistes et aux finitions soignées. Retrouvez l'esprit CVL dans une collection d'appliques esthétiques et fonctionnelles, spécifiquement conçues pour la salle de bain.











Elegant shapes, minimalist accents and immaculate finishes. Find the CVL spirit in a collection of aesthetic and functional wall lights, specifically designed for bathrooms.



---

**Finitions  
Finishes**

 Laiton satiné <b>SB</b> Satin brass	 Graphite satiné <b>SG</b> Satin graphite	 Nickel satiné <b>SN</b> Satin nickel	 Cuivre satiné <b>SC</b> Satin copper
 Laiton poli <b>PB</b> Polished brass	 Graphite poli <b>PG</b> Polished graphite	 Nickel poli <b>PN</b> Polished nickel	 Cuivre poli <b>PC</b> Polished copper

[Nuancier – Finish options](#)

---

**Matériaux  
Material**

Laiton massif Solid Brass	Diffuseur polycarbonate satiné Satin Polycarbonate diffuser	Ruban Led sans points visibles Led strip without visible dots
------------------------------	--	--

---

**Source  
Lamping**

<b>IP Link 410</b> (410 mm – 16.1")					
LED intégrée	160 lm	3 000°K	2W	Alimentation 24 V intégrée	Non variable en standard
Integrated LED	160 lm	3 000°K	2W	Int. power supply 24 V incl.	Standard version not dim.
<b>IP Link 580</b> (580 mm – 22.8")					
LED intégrée	330 lm	3 000°K	4W	Alimentation 24 V intégrée	Non variable en standard
Integrated LED	330 lm	3 000°K	4W	Int. power supply 24 V incl.	Standard version not dim.
<b>IP Link double 610</b> (610 mm – 24.1")					
LED intégrée	320 lm	3 000°K	4W	Alimentation 24 V intégrée	Non variable en standard
Integrated LED	320 lm	3 000°K	4W	Int. power supply 24 V incl.	Standard version not dim.
<b>IP Link double 960</b> (960 mm – 37.8")					
LED intégrée	660 lm	3 000°K	7W	Alimentation 24 V intégrée	Non variable en standard
Integrated LED	660 lm	3 000°K	7W	Int. power supply 24 V incl.	Standard version not dim.
<b>IP Link double 1300</b> (1300 mm – 51.2")					
LED intégrée	880 lm	3 000°K	10W	Alimentation 24 V intégrée	Non variable en standard
Integrated LED	880 lm	3 000°K	10W	Int. power supply 24 V incl.	Standard version not dim.

---

**Norme  
Standard**


IP44	Classe II
IP44	Class II

---


**Designer**

Émilie Cathelineau

---

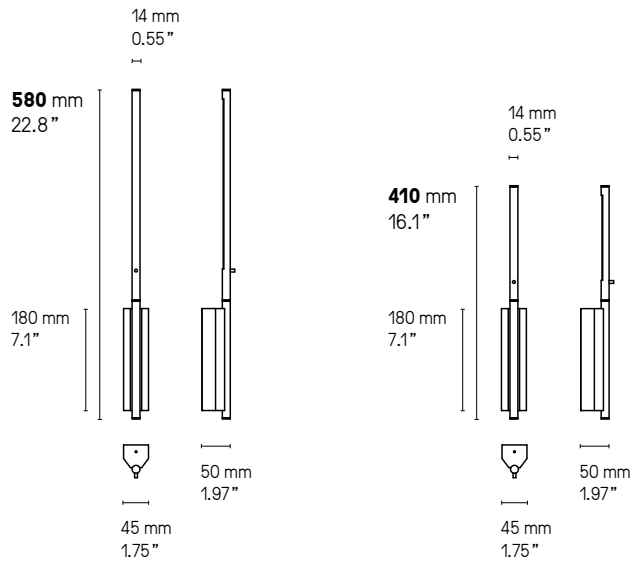

Longueurs sur mesure possibles  
Custom dimensions available upon request

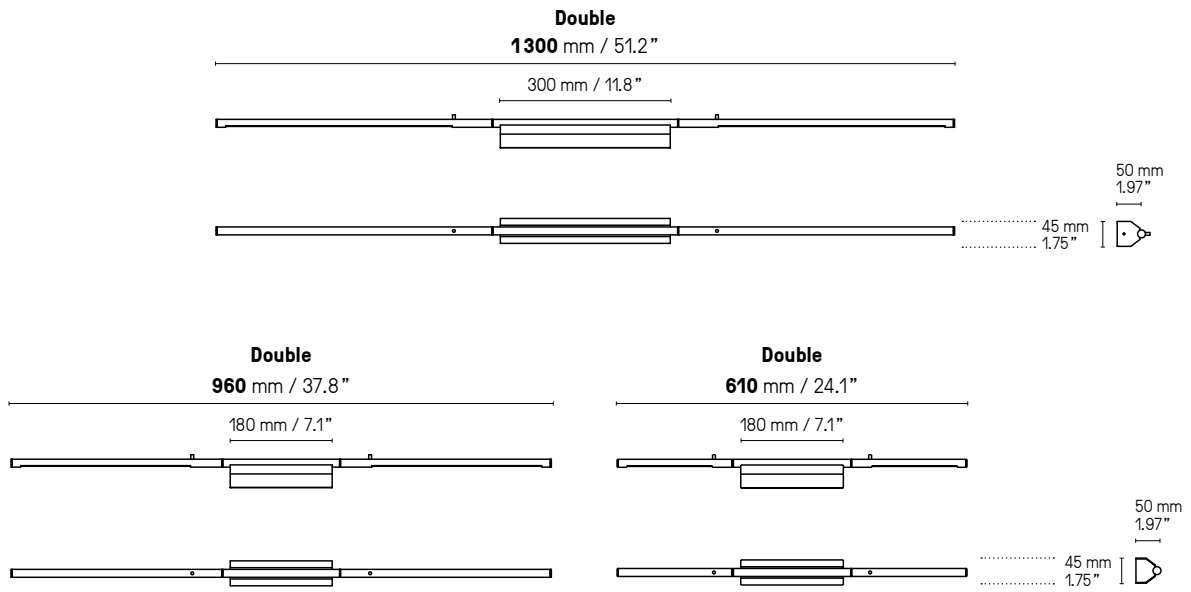



IP Link Double 960 PG



IPLink 410 SB

© Pro Design St-Petersburg



© Yannick Labrousse

## CVL LUMINAIRES

79 ROUTE DE LA CHEVALLERIE - 49770 LONGUENÉE-EN-ANJOU - FRANCE

TEL. +33 (0) 2 41 32 67 54

EMAIL : CONTACT@CVL-LUMINAIRES.FR

**WWW.CVL-LUMINAIRES.FR**

Brand identity: [POOL](#) Layout & production supervision: [deuxpointdeux](#)  
Photos: [Garnier Studios](#) except when mentioned otherwise 3D: [CVL](#) except when mentioned otherwise

Make sure to download our latest catalogue [here](#)