

LINK

DESIGNED BY ÉMILIE CATHELINÉAU

Sobre et minimaliste, la collection *Link* encadre la lumière. Selon l'orientation du luminaire, la ligne épurée s'inscrit dans l'espace vertical et horizontal.



Simple and minimalist, the *Link* collection frames the light. Depending on the position of the light, the refined line can be fitted vertically or horizontally.



Finitions Finishes

[Nuancier – Finish options](#)

 Laiton satiné SB Satin brass	 Graphite satiné SG Satin graphite	 Nickel satiné SN Satin nickel	 Cuivre satiné SC Satin copper
 Laiton poli PB Polished brass	 Graphite poli PG Polished graphite	 Nickel poli PN Polished nickel	 Cuivre poli PC Polished copper

Matériaux Material

Laiton massif Solid Brass	Diffuseur polycarbonate satiné Satin Polycarbonate diff user	Lampadaire – Floor Lamp Câble textile noir (longueur ≈ 2 m) Black textile cable (length ≈ 78.7")
------------------------------	---	---

Source Lamping

Appliques – Wall lights

Link 985 (985 mm – 38.8")

LED intégrée	860 lm	2700°K	10W	Alim. électronique 24V int.	Variable (phase cut)	
Integrated LED	860 lm	2700°K	10W	Int. power supply 24V incl.	Dimmable (phase cut)	
 Integrated LED	860 lm	2700°K	10W	Int. power supply 24V incl.	Not dimmable	Damp

Link 725 (725 mm – 28.5")

LED intégrée	620 lm	2700°K	8W	Alim. électronique 24V int.	Variable (phase cut)	
Integrated LED	620 lm	2700°K	8W	Int. power supply 24V incl.	Dimmable (phase cut)	
 Integrated LED	620 lm	2700°K	8W	Int. power supply 24V incl.	Not dimmable	Damp

Link 525 (525 mm – 20.7")

LED intégrée	430 lm	2700°K	6W	Alim. électronique 24V int.	Variable (phase cut)	
Integrated LED	430 lm	2700°K	6W	Int. power supply 24V incl.	Dimmable (phase cut)	
 Integrated LED	430 lm	2700°K	6W	Int. power supply 24V incl.	Not dimmable	Damp

Link 375 (375 mm – 14.8")

LED intégrée	290 lm	2700°K	5W	Alim. électronique 24V int.	Variable (phase cut)	
Integrated LED	290 lm	2700°K	5W	Int. power supply 24V incl.	Dimmable (phase cut)	
 Integrated LED	290 lm	2700°K	5W	Int. power supply 24V incl.	Not dimmable	Damp

Link 275 (275 mm – 10.8")

LED intégrée	290 lm	2700°K	4W	Alim. électronique 24V int.	Variable (phase cut)	
Integrated LED	290 lm	2700°K	4W	Int. power supply 24V incl.	Dimmable (phase cut)	
 Integrated LED	290 lm	2700°K	4W	Int. power supply 24V incl.	Not dimmable	Damp

Liseuses murales – Reading wall lights

Link 320 (320 mm – 12.7")

LED intégrée	160 lm	2700°K	2W	Alimentation 24V int.	Non variable	
Integrated LED	160 lm	2700°K	2W	Int. power supply 24V incl.	Non dimmable	
 Integrated LED	100 lm	2700°K	2W	Int. power supply 24V incl.	Not dimmable	Damp

Link 410 (410 mm – 16.1")

LED intégrée	250 lm	2700°K	4W	Alimentation 24V int.	Variable (phase cut)	Interrupteur intégré en option
Integrated LED	250 lm	2700°K	4W	Int. power supply 24V incl.	Dimmable (phase cut)	Integrated switch: optional
 Integrated LED	150 lm	2700°K	4W	Int. power supply 24V incl.	Not dimmable	Damp

Link 580 (580 mm – 22.8")

LED intégrée	500 lm	2700°K	7W	Alimentation 24V int.	Variable (phase cut)	Interrupteur intégré en option
Integrated LED	500 lm	2700°K	7W	Int. power supply 24V incl.	Dimmable (phase cut)	Integrated switch: optional
 Integrated LED	290 lm	2700°K	7W	Int. power supply 24V incl.	Not dimmable	Damp

Link double 610 (610 mm – 24.1")

LED intégrée	500 lm	2700°K	7W	Alimentation 24V int.	Variable (phase cut)	
Integrated LED	500 lm	2700°K	7W	Int. power supply 24V incl.	Dimmable (phase cut)	
 Integrated LED	290 lm	2700°K	7W	Int. power supply 24V incl.	Not dimmable	Damp

Link double 960 (960 mm – 37.8")

LED intégrée	1010 lm	2700°K	12W	Alimentation 24V int.	Variable (phase cut)	
Integrated LED	1010 lm	2700°K	12W	Int. power supply 24V incl.	Dimmable (phase cut)	
 Integrated LED	580 lm	2700°K	12W	Int. power supply 24V incl.	Not dimmable	Damp

Link double 1300 (1300 mm – 51.2")

LED intégrée	1350 lm	2700°K	17W	Alimentation 24V int.	Variable (phase cut)	2 interrupteurs int. en option
Integrated LED	1350 lm	2700°K	17W	Int. power supply 24V incl.	Dimmable (phase cut)	2 int. switches: optional
 Integrated LED	770 lm	2700°K	17W	Int. power supply 24V incl.	Not dimmable	Damp

**Source
Lamping**

Lampadaire – Floor lamp


LED intégrée	1690 lm	2700°K	21W	Alimentation 24V int.
Integrated LED	1690 lm	2700°K	21W	Int. power supply 24V incl.

Variateur à pied
Foot operated dimmer

Lampe de table – Table lamp

LED intégrée	240 lm	2700°K	5W	Alim. int. sur la prise
Integrated LED	240 lm	2700°K	5W	Plug-in power supply

Interrupteur sur câble
Cable switch

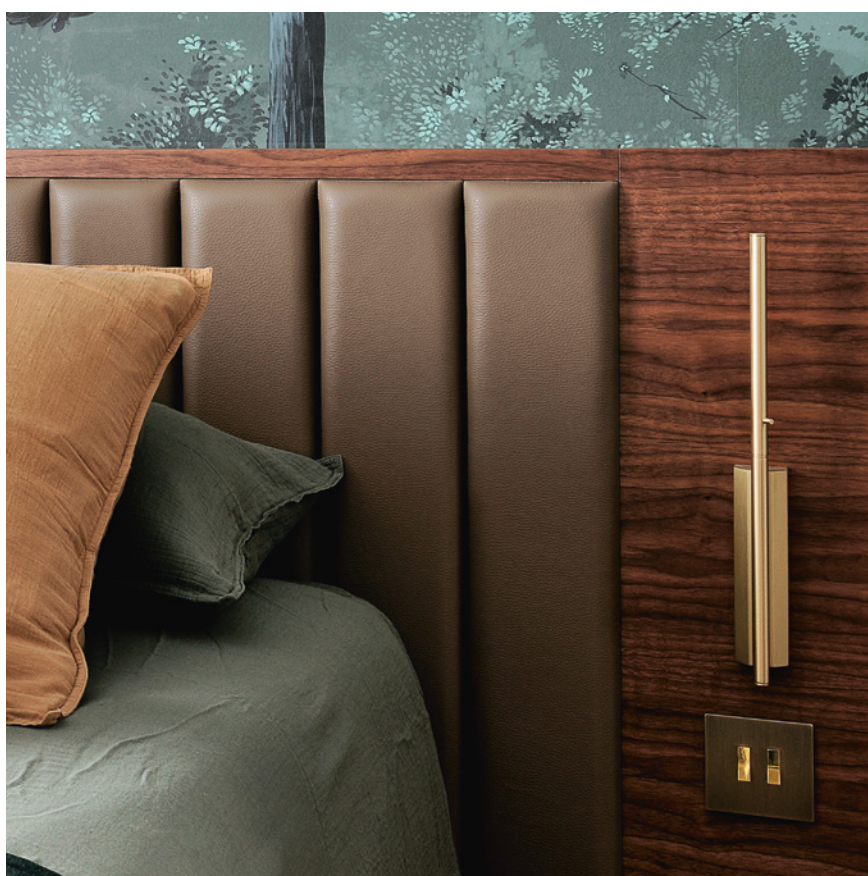

Liseuse murale – Reading wall light Link 410 SB

© Frenchie Cristogatin for agence
Jean-Christophe Peyrieux (stylist: Céline Hassen)


Retrouvez les variantes salle de bain (IP44) de ces modèles dans notre collection IP
You will find the bathroom variants (IP44) of these designs in our IP collection





Liseuse murale – Reading wall light Double 960 SB

© Mikołaj Walczewski for Bernatowicz Architektura Team – Zakopan Railway Station


Appliques – Wall lights

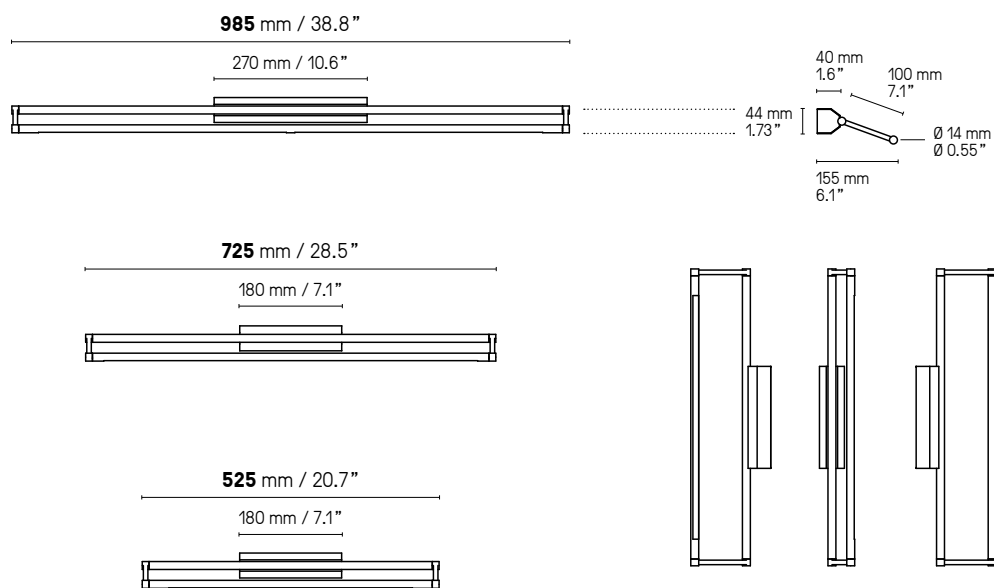

Link peut être installée horizontalement ou verticalement.
Link can be placed both horizontally or vertically on the wall.



UL Version
fitted plate to cover outlet power box

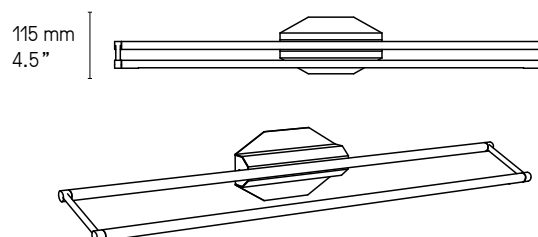

Longueurs sur mesure possibles.
 Custom dimensions available upon request.

Description Features

Cette applique est réglable sur 2 axes. Le tube avant, dans lequel se trouve la LED tourne afin de diriger la lumière dans n'importe quelle direction. L'ensemble formant un cadre peut également pivoter de haut en bas si l'applique est installée à l'horizontale, ou de gauche à droite si elle est installée à la verticale.

The wall light is adjustable in 2 ways. The front LED bar can be spinned around to diffuse the light in any direction and the rectangular frame can be flipped up and down when the light is positioned horizontally, and side to side when positioned vertically.





Applique – Wall light Link 985 SB


Liseuses murales – Reading wall lights

Longueurs sur mesure possibles


Retrouvez les variantes salle de bain (IP44) de ces modèles p.220

Custom dimensions available upon request

You will find the bathroom variants (IP44) of these designs p.220

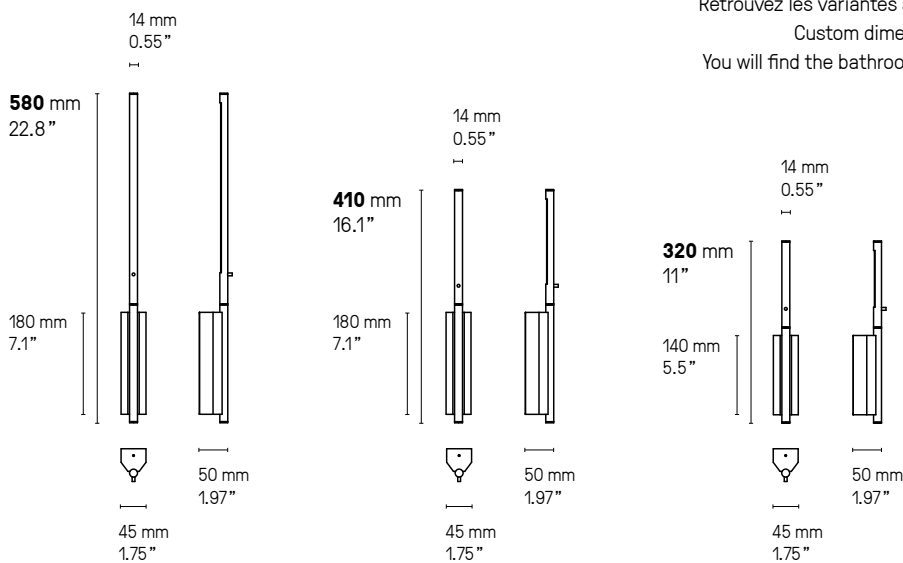


Interrupteur en option
Switch in option

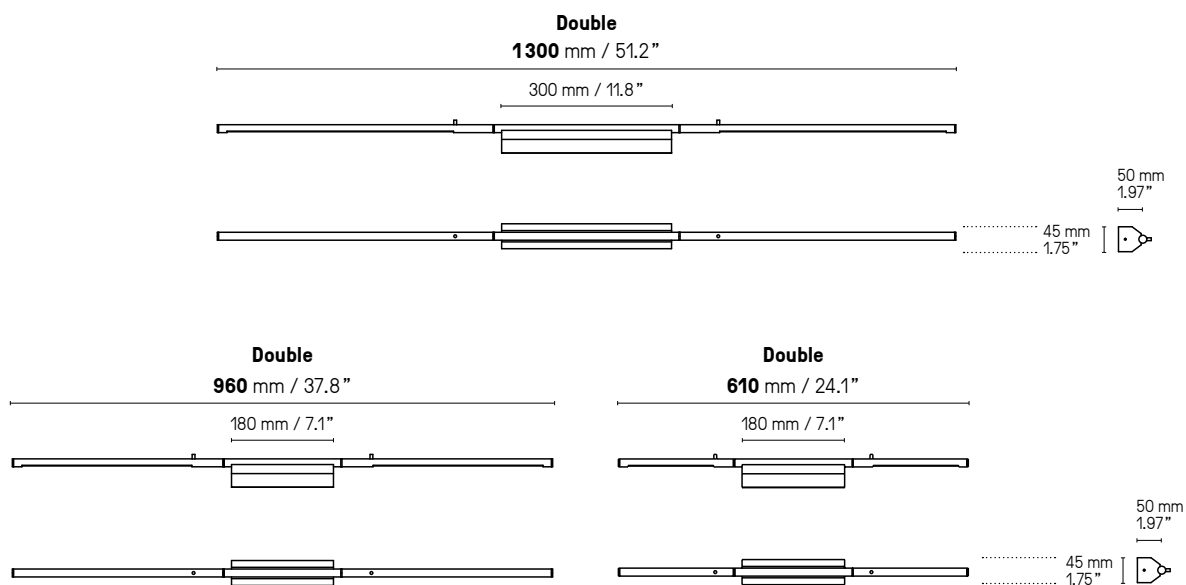

Retrouvez les variantes salle de bain (IP44) de ces modèles dans notre collection IP


You will find the bathroom variants (IP44) of these designs in our IP collection



Le tube avant, dans lequel se trouve la LED, tourne afin de diriger la lumière dans n'importe quelle direction.
The front LED bar can be spun around to diffuse the light in any direction.



**UL Version
fitted plate
to cover outlet
power box**




115 mm – 4.5"



Liseuse murale – Reading wall light Link Double 1300 SB


Lampadaire – Floor lamp

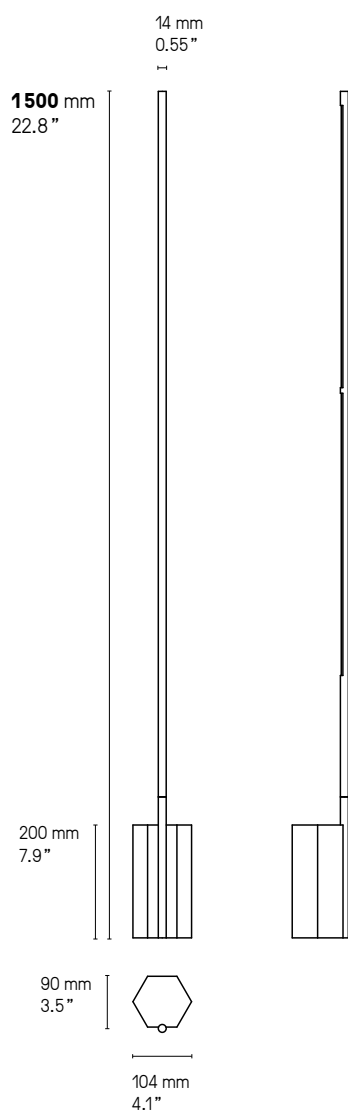

Lampadaire – Floor lamp Link SB

© Alexander Volodin & Ivan Erofeev
for Arch(e)type – Supplier GK Concept

Lampe de table – Table lamp

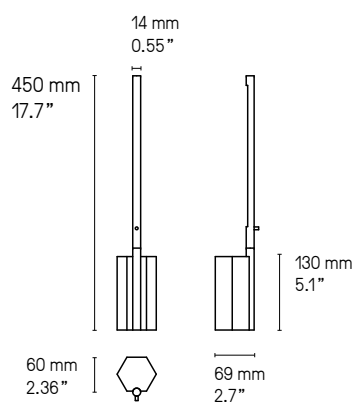

Lampe de table – Table lamp Link SB



© Yannick Labrousse

CVL LUMINAIRES

79 ROUTE DE LA CHEVALLERIE - 49770 LONGUENÉE-EN-ANJOU - FRANCE

TEL. +33 (0) 2 41 32 67 54

EMAIL : CONTACT@CVL-LUMINAIRES.FR

WWW.CVL-LUMINAIRES.FR

Brand identity: [POOL](#) Layout & production supervision: [deuxpointdeux](#)
Photos: [Garnier Studios](#) except when mentioned otherwise 3D: [CVL](#) except when mentioned otherwise

Make sure to download our latest catalogue [here](#)