

RING

DESIGNED BY ÉMILIE CATHELINÉAU

À la fois inspirée des années 60 et intemporelle, la suspension bicolore *Ring* est montée d'une pièce « bijou » en laiton poli. Définissez ses tonalités selon l'effet décoratif recherché.



At once inspired by the 60's but also timeless, the two-toned pendant *Ring* is assembled with an imitated polished brass "jewel". Characterize its shades in accordance to the style you are looking for.



Ring SG/SB

© CGI Furniture

Finitions Finishes

[Nuancier – Finish options](#)

Bicolore – Bicolor ① / ②

● Graphite satiné
SG / Laiton satiné
SB Satin graphite
/ Satin brass

● Laiton satiné
SB / Graphite satiné
SG Satin brass
/ Satin graphite

● Graphite satiné
SG / Nickel satiné
SN Satin graphite
/ Satin nickel

● Nickel satiné
SN / Graphite satiné
SG Satin nickel
/ Satin graphite

Finitions Finishes

Uni – Unicolor

● Laiton satiné
SB Satin brass

● Graphite satiné
SG Satin graphite

● Nickel satiné
SN Satin nickel

● Cuivre satiné
SC Satin copper

Matériaux Material

Laiton massif
Solid Brass

Diffuseur en polycarbonate
Polycarbonate diffuser

Description Features

Le modèle standard n'a pas de câble. Il est fixe sur un tube de 300 mm de long, ce qui donne une hauteur totale de 440 mm. Si vous souhaitez une hauteur supérieure à 440 mm, il est possible de réaliser une version « sur câble ». La longueur standard des câbles est de 2 mètres mais elle peut être diminuée à l'installation.

The standard *Ring* light does not come with a cable but only with a 300 mm (11,8") brass stem with a total drop of 440 mm (17,3"). For lengths over 440 mm (17,3") an adjustable transparent cable is added between the brass stem and the canopy in a standard length of 2 meters (78.7") and can be adjusted to less during installation.

Source Lamping

2 modules de LEDs intégrées : 2 x 1000 lm / 2700° K / 20 W
Diffusion de la lumière directe et indirecte

Alim. électronique intégrée dans le pavillon
Variation (phase cut)

2 integrated LEDs : 2 x 1000 lm / 2700° K / 20 W
Diffuses light from the top and the bottom

Integrated power supply in canopy
Dimming (phase cut)



2 integrated LEDs : 2 x 1900 lm / 2700° K / 37 W
Diffuses light from the top and the bottom

Integrated power supply in canopy
Dimming on request


Designer

Émilie Cathelineau




Ring SG/SB


Version fixe – Stem version

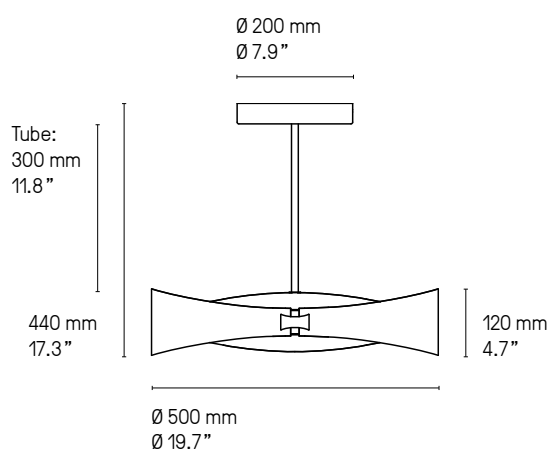


Version câble – Cable version

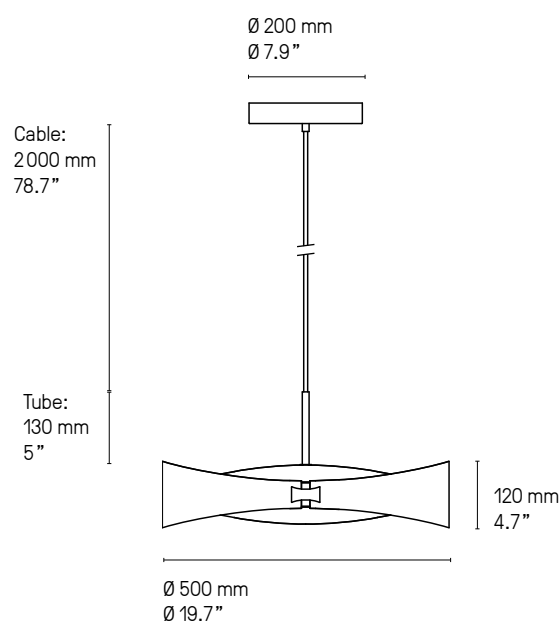

La longueur standard du câble est de 2 m mais elle peut être diminuée à l'installation. Autres longueurs sur demande.
The standard height of the cables is 2 m (78.7") but can be adjusted to less during installation. Custom heights available upon request.

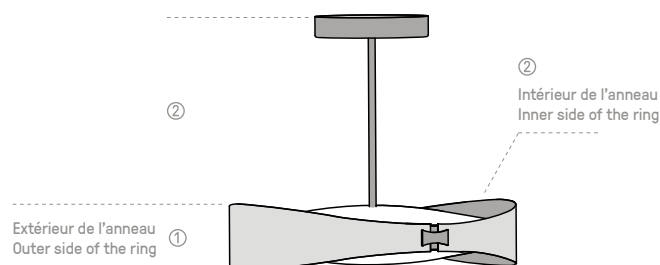

Ring SG/SB



En standard, les 2 « bijoux » sur le côté du produit sont en finition ② polie. Si vous préférez une finition satinée, merci de le préciser.

The 2 small brass parts on each side of the light always come in a polished ② finish but can be in satin if specified.



© Yannick Labrousse

CVL LUMINAIRES

79 ROUTE DE LA CHEVALLERIE - 49770 LONGUENÉE-EN-ANJOU - FRANCE

TEL. +33 (0) 2 41 32 67 54

EMAIL : CONTACT@CVL-LUMINAIRES.FR

WWW.CVL-LUMINAIRES.FR

Brand identity: [POOL](#) Layout & production supervision: [deuxpointdeux](#)
Photos: [Garnier Studios](#) except when mentioned otherwise 3D: [CVL](#) except when mentioned otherwise

Make sure to download our latest catalogue [here](#)