





CVL

## APPLIQUES SALLE DE BAIN BATHROOM WALL LIGHTS

Élégance des formes, aux accents minimalistes et aux finitions soignées. Retrouvez l'esprit CVL dans une collection d'appliques esthétiques et fonctionnelles, spécifiquement conçues pour la salle de bain.



Elegant shapes, minimalist accents and immaculate finishes. Find the CVL spirit in a collection of aesthetic and functional wall lights, specifically designed for bathrooms.



# IP BACKSTAGE



## Finitions Finishes

Détails page 239

|                                                                                                                             |                                                                                                                                  |                                                                                                                              |                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  Laiton satiné<br><b>SB</b> Satin brass  |  Graphite satiné<br><b>SG</b> Satin graphite  |  Nickel satiné<br><b>SN</b> Satin nickel  |  Cuivre satiné<br><b>SC</b> Satin copper  |
|  Laiton poli<br><b>PB</b> Polished brass |  Graphite poli<br><b>PG</b> Polished graphite |  Nickel poli<br><b>PN</b> Polished nickel |  Cuivre poli<br><b>PC</b> Polished copper |

## Matériaux Material

|                              |                                                                      |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Laiton massif<br>Solid Brass | Verre triplex opale soufflé bouche<br>Opal triplex mouth-blown glass |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------|

## Source Lamping

|                              |         |          |     |                              |                           |
|------------------------------|---------|----------|-----|------------------------------|---------------------------|
| <b>IP Backstage 4</b>        |         |          |     |                              |                           |
| LED intégrée                 | 520 lm  | 3 000° K | 5 W | Alimentation 24 V intégrée   | Non variable en standard  |
| Integrated LED               | 520 lm  | 3 000° K | 5 W | Int. power supply 24 V incl. | Standard version not dim. |
| <b>IP Backstage 6</b>        |         |          |     |                              |                           |
| LED intégrée                 | 780 lm  | 3 000° K | 7 W | Alimentation 24 V intégrée   | Non variable en standard  |
| Integrated LED               | 780 lm  | 3 000° K | 7 W | Int. power supply 24 V incl. | Standard version not dim. |
| <b>IP Backstage 8</b>        |         |          |     |                              |                           |
| LED intégrée                 | 1040 lm | 3 000° K | 9 W | Alimentation 24 V intégrée   | Non variable en standard  |
| Integrated LED               | 1040 lm | 3 000° K | 9 W | Int. power supply 24 V incl. | Standard version not dim. |
| <b>IP Backstage Corner 4</b> |         |          |     |                              |                           |
| LED intégrée                 | 520 lm  | 3 000° K | 5 W | Alimentation 24 V intégrée   | Non variable en standard  |
| Integrated LED               | 520 lm  | 3 000° K | 5 W | Int. power supply 24 V incl. | Standard version not dim. |
| <b>IP Backstage Corner 6</b> |         |          |     |                              |                           |
| LED intégrée                 | 780 lm  | 3 000° K | 7 W | Alimentation 24 V intégrée   | Non variable en standard  |
| Integrated LED               | 780 lm  | 3 000° K | 7 W | Int. power supply 24 V incl. | Standard version not dim. |
| <b>IP Backstage Corner 8</b> |         |          |     |                              |                           |
| LED intégrée                 | 1040 lm | 3 000° K | 9 W | Alimentation 24 V intégrée   | Non variable en standard  |
| Integrated LED               | 1040 lm | 3 000° K | 9 W | Int. power supply 24 V incl. | Standard version not dim. |


## Norme Standard

|      |           |
|------|-----------|
| IP44 | Classe II |
| IP44 | Class II  |


## Designer

Émilie Cathelineau


IP Backstage Linear L8

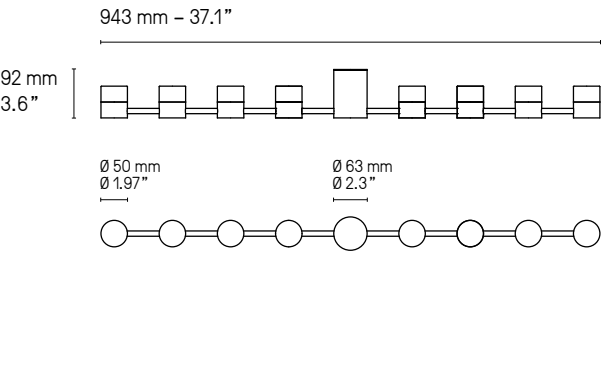


IP Backstage Corner C8

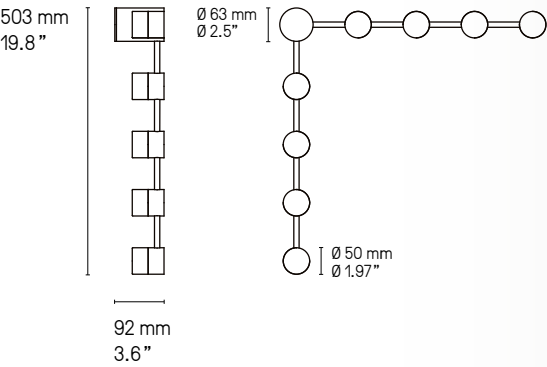


IP Backstage Linear L6

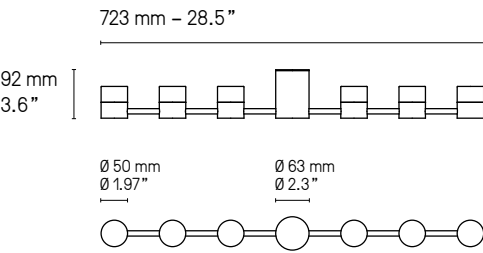


IP Backstage Corner C6

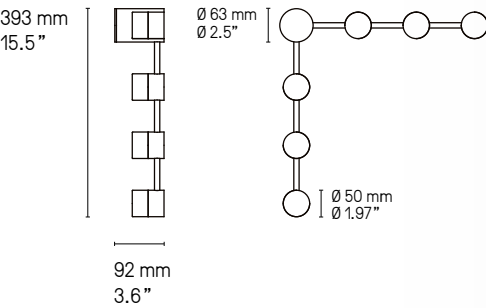


IP Backstage Linear L4

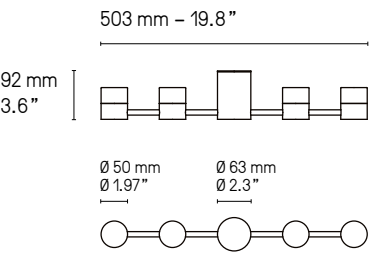

IP Backstage Corner C4

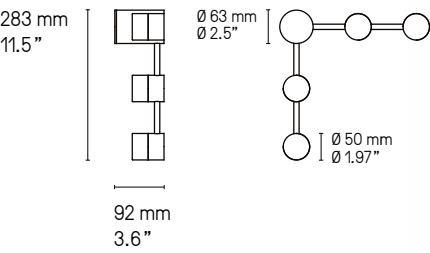

US Version  
fitted plate to cover outlet power box





IP Backstage Corner C8 SG



IP Backstage Linear L6 PN



IP Backstage Linear L4 SB



IP Backstage Linear L6 SG




IP Backstage Corner C8 PB



# IP CALÉ(E)



|                               |                                                                                                                             |                                                                                                                                  |                                                                                                                              |                                                                                                                              |            |                                                            |                                              |  |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--|
| <b>Finitions<br/>Finishes</b> | ① + ②                                                                                                                       |                                                                                                                                  |                                                                                                                              |                                                                                                                              |            |                                                            |                                              |  |
|                               |  Laiton satiné<br><b>SB</b> Satin brass  |  Graphite satiné<br><b>SG</b> Satin graphite  |  Nickel satiné<br><b>SN</b> Satin nickel  |  Cuivre satiné<br><b>SC</b> Satin copper  |            |                                                            |                                              |  |
|                               |  Laiton poli<br><b>PB</b> Polished brass |  Graphite poli<br><b>PG</b> Polished graphite |  Nickel poli<br><b>PN</b> Polished nickel |  Cuivre poli<br><b>PC</b> Polished copper |            |                                                            |                                              |  |
|                               | <i>Détails page 239</i>                                                                                                     |                                                                                                                                  |                                                                                                                              |                                                                                                                              |            |                                                            |                                              |  |
| <b>Matériaux<br/>Material</b> |                                                                                                                             | Laiton massif<br>Solid Brass                                                                                                     |                                                                                                                              | Diffuseur polycarbonate satiné<br>Satin Polycarbonate diffuser                                                               |            |                                                            |                                              |  |
| <b>Source<br/>Lamping</b>     |                                                                                                                             | LED intégrée<br>Integrated LED                                                                                                   | 880 lm<br>880 lm                                                                                                             | 3 000°K<br>3 000°K                                                                                                           | 10W<br>10W | Alimentation 24 V intégrée<br>Int. power supply 24 V incl. | Variable (phase cut)<br>Dimmable (phase cut) |  |
| <b>Norme<br/>Standard</b>     |                                                                                                                             | IP44<br>IP44                                                                                                                     | Classe II<br>Class II                                                                                                        |                                                                                                                              |            |                                                            |                                              |  |
| <b>Designer</b>               |                                                                                                                             | POOL                                                                                                                             |                                                                                                                              |                                                                                                                              |            |                                                            |                                              |  |

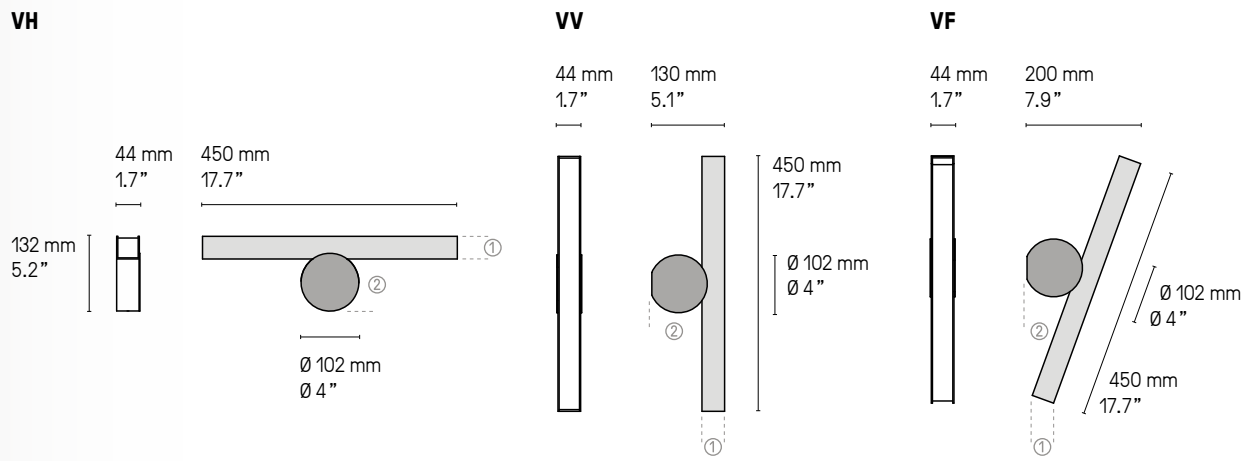

Les appliques Calé(e)s ne sont pas réglables. Ce sont 3 modèles différents.  
Calé(e) wall lights are not mobile. These are 3 different fixed models.




# IP CORNET



|                                                                |                                                                                                   |                                                                                                     |                                                                                                   |                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Finitions</b><br><b>Finishes</b><br><i>Détails page 239</i> |  Laiton satiné |  Graphite satiné |  Nickel satiné |  Cuivre satiné |
|                                                                | <b>SB</b> Satin brass                                                                             | <b>SG</b> Satin graphite                                                                            | <b>SN</b> Satin nickel                                                                            | <b>SC</b> Satin copper                                                                            |
|                                                                |  Laiton poli   |  Graphite poli   |  Nickel poli   |  Cuivre poli   |
|                                                                | <b>PB</b> Polished brass                                                                          | <b>PG</b> Polished graphite                                                                         | <b>PN</b> Polished nickel                                                                         | <b>PC</b> Polished copper                                                                         |
|                                                                |                                                                                                   |                                                                                                     |                                                                                                   |                                                                                                   |
| <b>Matériaux</b><br><b>Material</b>                            | Laiton massif<br>Solid Brass                                                                      |                                                                                                     | Verre triplex opale soufflé bouche<br>Opal triplex mouth-blown glass                              |                                                                                                   |
|                                                                |                                                                                                   |                                                                                                     |                                                                                                   |                                                                                                   |
| <b>Source</b><br><b>Lamping</b>                                | G9 LED 5W max. non fournie<br>G9 LED 5W max. not included                                         |                                                                                                     | Variable*<br>Dimmable*                                                                            |                                                                                                   |
|                                                                |                                                                                                   |                                                                                                     |                                                                                                   |                                                                                                   |
| <b>Norme</b><br><b>Standard</b>                                | IP24<br>IP24                                                                                      | Classe II<br>Class II                                                                               |                                                                                                   |                                                                                                   |
|                                                                |                                                                                                   |                                                                                                     |                                                                                                   |                                                                                                   |
| <b>Designer</b>                                                | POOL                                                                                              |                                                                                                     |                                                                                                   |                                                                                                   |

\* Les luminaires variables nécessitent l'utilisation d'ampoules compatibles avec la variation.  
All dimmable light fixtures require the use of compatible bulbs.

## IP Cornet Appliques – Wall mounted lights

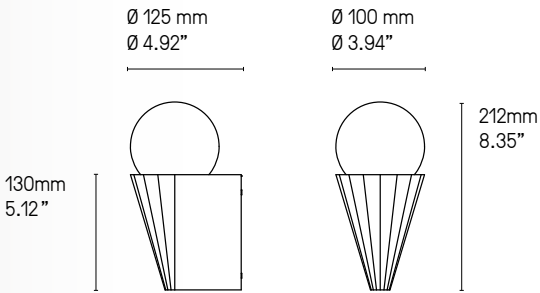

IP Cornet PN



# IP GAMMA



## Finitions Finishes

Détails page 239

|                                                                                                                             |                                                                                                                                  |                                                                                                                              |                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  Laiton satiné<br><b>SB</b> Satin brass  |  Graphite satiné<br><b>SG</b> Satin graphite  |  Nickel satiné<br><b>SN</b> Satin nickel  |  Cuivre satiné<br><b>SC</b> Satin copper  |
|  Laiton poli<br><b>PB</b> Polished brass |  Graphite poli<br><b>PG</b> Polished graphite |  Nickel poli<br><b>PN</b> Polished nickel |  Cuivre poli<br><b>PC</b> Polished copper |

## Matériaux Material

|                              |                                                               |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Laiton massif<br>Solid Brass | Diffuseur polycarbonate blanc<br>White Polycarbonate diffuser |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------|

## Source Lamping


|                                |                  |                        |                                                          |                                                       |
|--------------------------------|------------------|------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| LED intégrée<br>Integrated LED | 500 lm<br>500 lm | 3000°K 8W<br>3000°K 8W | Alimentation 24V intégrée<br>Int. power supply 24V incl. | Non variable en standard<br>Standard version not dim. |
|--------------------------------|------------------|------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|

## Norme Standard

|              |                       |
|--------------|-----------------------|
| IP44<br>IP44 | Classe II<br>Class II |
|--------------|-----------------------|

## Designer

Sylvain Willenz

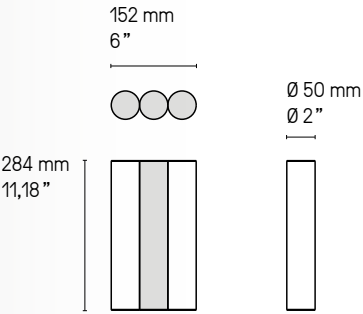

IP Gamma SB      IP Gamma SG      IP Gamma SN      IP Gamma SC




# IP JANED



|                                     |                                                                                                                             |                                                                                                                                  |                                                                                                                              |                                                                                                                              |  |  |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| <b>Finitions</b><br><b>Finishes</b> | ① + ②                                                                                                                       |                                                                                                                                  |                                                                                                                              |                                                                                                                              |  |  |
|                                     |  Laiton satiné<br><b>SB</b> Satin brass  |  Graphite satiné<br><b>SG</b> Satin graphite  |  Nickel satiné<br><b>SN</b> Satin nickel  |  Cuivre satiné<br><b>SC</b> Satin copper  |  |  |
|                                     |  Laiton poli<br><b>PB</b> Polished brass |  Graphite poli<br><b>PG</b> Polished graphite |  Nickel poli<br><b>PN</b> Polished nickel |  Cuivre poli<br><b>PC</b> Polished copper |  |  |
| <hr/>                               |                                                                                                                             |                                                                                                                                  |                                                                                                                              |                                                                                                                              |  |  |
| <b>Matériaux</b><br><b>Material</b> | Laiton massif<br>Solid Brass                                                                                                |                                                                                                                                  | Verre triplex opale<br>Opal triplex glass                                                                                    |                                                                                                                              |  |  |
| <hr/>                               |                                                                                                                             |                                                                                                                                  |                                                                                                                              |                                                                                                                              |  |  |
| <b>Source</b><br><b>Lamping</b>     | G9 LED 5W max. non fournie<br>G9 LED 5W max. not included                                                                   |                                                                                                                                  | Variable*<br>Dimmable*                                                                                                       |                                                                                                                              |  |  |
| <hr/>                               |                                                                                                                             |                                                                                                                                  |                                                                                                                              |                                                                                                                              |  |  |
| <b>Norme</b><br><b>Standard</b>     | IP44<br>IP44                                                                                                                |                                                                                                                                  | Classe II<br>Class II                                                                                                        |                                                                                                                              |  |  |
| <hr/>                               |                                                                                                                             |                                                                                                                                  |                                                                                                                              |                                                                                                                              |  |  |
| <b>Designer</b>                     | Émilie Cathelineau                                                                                                          |                                                                                                                                  |                                                                                                                              |                                                                                                                              |  |  |

\* Les luminaires variables nécessitent l'utilisation d'ampoules compatibles avec la variation.  
All dimmable light fixtures require the use of compatible bulbs.

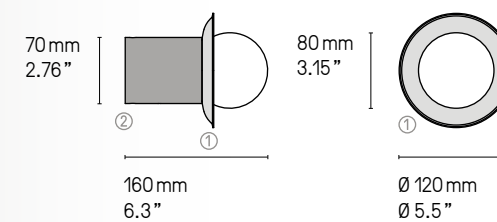

IP Janed 160 SG



IP Janed 160 SN



# IP LINK



## Finitions Finishes

Détails page 239

|                                                                                                                             |                                                                                                                                  |                                                                                                                              |                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  Laiton satiné<br><b>SB</b> Satin brass  |  Graphite satiné<br><b>SG</b> Satin graphite  |  Nickel satiné<br><b>SN</b> Satin nickel  |  Cuivre satiné<br><b>SC</b> Satin copper  |
|  Laiton poli<br><b>PB</b> Polished brass |  Graphite poli<br><b>PG</b> Polished graphite |  Nickel poli<br><b>PN</b> Polished nickel |  Cuivre poli<br><b>PC</b> Polished copper |

## Matériaux Material

|                              |                                                                 |                                                                  |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Laiton massif<br>Solid Brass | Diffuseur polycarbonate satiné<br>Satin Polycarbonate diff user | Ruban Led sans points visibles<br>Led strip without visible dots |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|

## Source Lamping


|                                              |        |          |      |                              |                           |
|----------------------------------------------|--------|----------|------|------------------------------|---------------------------|
| <b>IP Link 410 (410 mm – 16.1")</b>          |        |          |      |                              |                           |
| LED intégrée                                 | 160 lm | 3 000° K | 2 W  | Alimentation 24 V intégrée   | Non variable en standard  |
| Integrated LED                               | 160 lm | 3 000° K | 2 W  | Int. power supply 24 V incl. | Standard version not dim. |
| <b>IP Link 580 (580 mm – 22.8")</b>          |        |          |      |                              |                           |
| LED intégrée                                 | 330 lm | 3 000° K | 4 W  | Alimentation 24 V intégrée   | Non variable en standard  |
| Integrated LED                               | 330 lm | 3 000° K | 4 W  | Int. power supply 24 V incl. | Standard version not dim. |
| <b>IP Link double 610 (610 mm – 24.1")</b>   |        |          |      |                              |                           |
| LED intégrée                                 | 320 lm | 3 000° K | 4 W  | Alimentation 24 V intégrée   | Non variable en standard  |
| Integrated LED                               | 320 lm | 3 000° K | 4 W  | Int. power supply 24 V incl. | Standard version not dim. |
| <b>IP Link double 960 (960 mm – 37.8")</b>   |        |          |      |                              |                           |
| LED intégrée                                 | 660 lm | 3 000° K | 7 W  | Alimentation 24 V intégrée   | Non variable en standard  |
| Integrated LED                               | 660 lm | 3 000° K | 7 W  | Int. power supply 24 V incl. | Standard version not dim. |
| <b>IP Link double 1300 (1300 mm – 51.2")</b> |        |          |      |                              |                           |
| LED intégrée                                 | 880 lm | 3 000° K | 10 W | Alimentation 24 V intégrée   | Non variable en standard  |
| Integrated LED                               | 880 lm | 3 000° K | 10 W | Int. power supply 24 V incl. | Standard version not dim. |

## Norme Standard

|      |           |
|------|-----------|
| IP44 | Classe II |
| IP44 | Class II  |

## Designer

Émilie Cathelineau

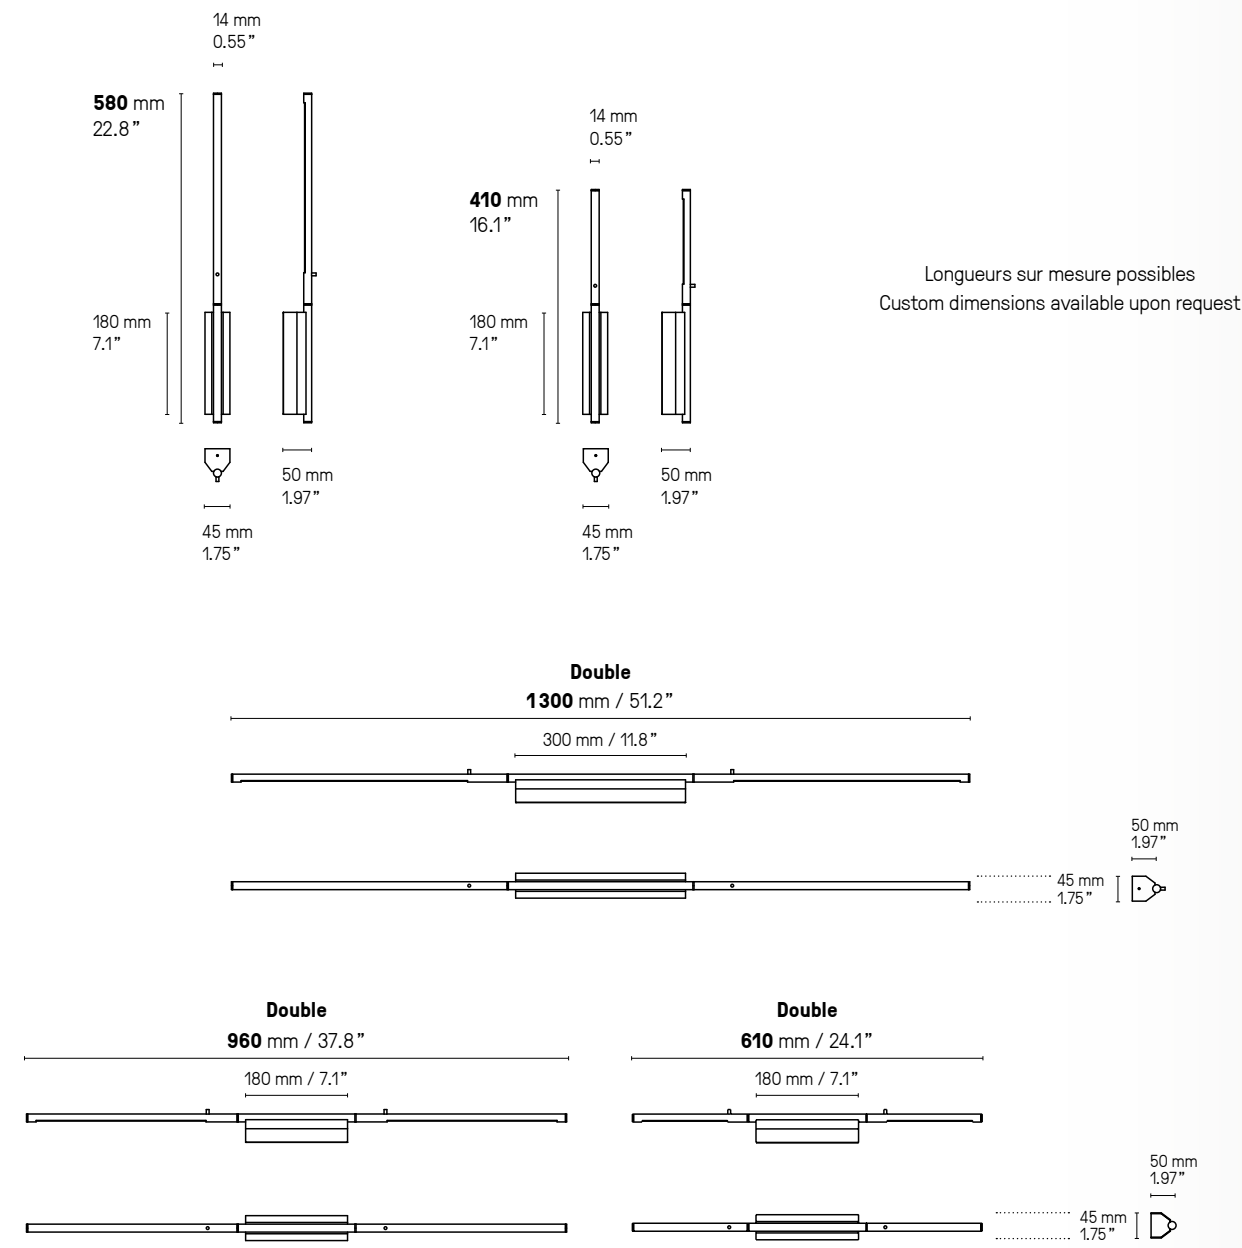

IP Link Double 960 PG



IP Link 410 SB



# IP METROP



**Finitions  
Finishes** ① + ②  
*Détails page 239*

- |                                                                                                                             |                                                                                                                                  |                                                                                                                              |                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  Laiton satiné<br><b>SB</b> Satin brass  |  Graphite satiné<br><b>SG</b> Satin graphite  |  Nickel satiné<br><b>SN</b> Satin nickel  |  Cuivre satiné<br><b>SC</b> Satin copper  |
|  Laiton poli<br><b>PB</b> Polished brass |  Graphite poli<br><b>PG</b> Polished graphite |  Nickel poli<br><b>PN</b> Polished nickel |  Cuivre poli<br><b>PC</b> Polished copper |

**Matériaux  
Material**

- |                              |                                                                |                                                                  |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Laiton massif<br>Solid Brass | Diffuseur polycarbonate satiné<br>Satin Polycarbonate diffuser | Ruban Led sans points visibles<br>Led strip without visible dots |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|

**Source  
Lamping**

- |                                                        |                  |                      |            |                                                            |                                                       |
|--------------------------------------------------------|------------------|----------------------|------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| <b>IP Metrop 325</b><br>LED intégrée<br>Integrated LED | 330 lm<br>330 lm | 3 000° K<br>3 000° K | 4 W<br>4 W | Alimentation 24 V intégrée<br>Int. power supply 24 V incl. | Non variable en standard<br>Standard version not dim. |
| <b>IP Metrop 525</b><br>LED intégrée<br>Integrated LED | 550 lm<br>550 lm | 3 000° K<br>3 000° K | 7 W<br>7 W | Alimentation 24 V intégrée<br>Int. power supply 24 V incl. | Non variable en standard<br>Standard version not dim. |
| <b>IP Metrop 780</b><br>LED intégrée<br>Integrated LED | 825 lm<br>825 lm | 3 000° K<br>3 000° K | 9 W<br>9 W | Alimentation 24 V intégrée<br>Int. power supply 24 V incl. | Non variable en standard<br>Standard version not dim. |

**Norme  
Standard**

- |      |           |
|------|-----------|
| IP44 | Classe II |
| IP44 | Class II  |

**Designer**

Émilie Cathelineau




IP Metrop SG/PG



IP Metrop SB/SG


IP Metrop

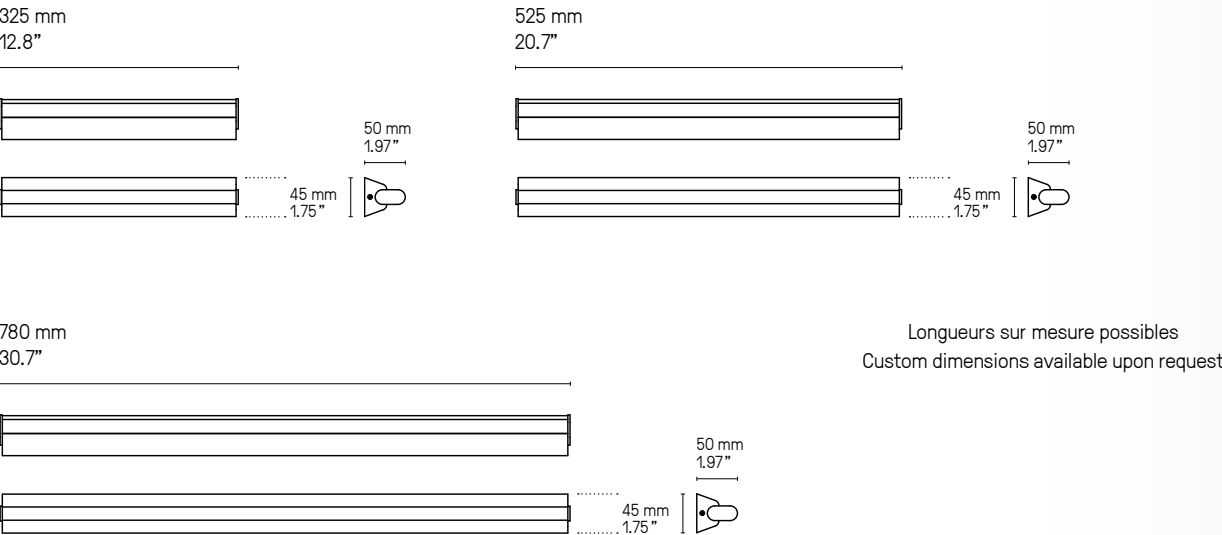

IP Metrop 325 PB



IP Metrop 325 SG

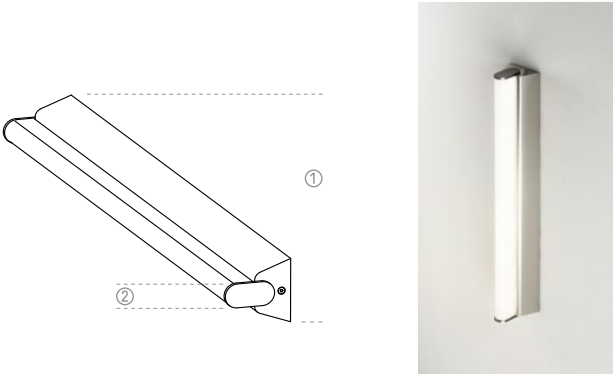

IP Metrop 325 SN/SG




IP Metrop 325 PN



IP Metrop 325 PC

US Version  
fitted plate to cover outlet power box

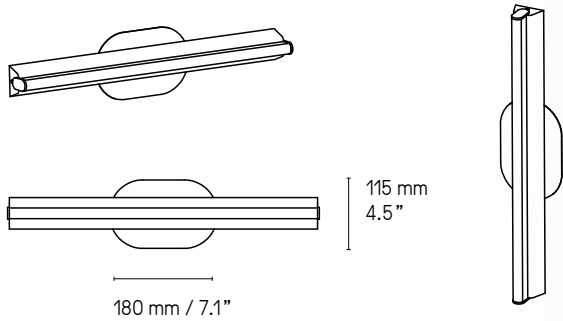

IP Metrop SB/SG




# IP SIGNAL




|                                       |                                                                                                                      |                                                                                                                           |                                                                                                                       |                                                                                                                       |                      |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Finitions<br>Finishes                 |  Laiton satiné<br>SB Satin brass  |  Graphite satiné<br>SG Satin graphite  |  Nickel satiné<br>SN Satin nickel  |  Cuivre satiné<br>SC Satin copper  |                      |
|                                       |  Laiton poli<br>PB Polished brass |  Graphite poli<br>PG Polished graphite |  Nickel poli<br>PN Polished nickel |  Cuivre poli<br>PC Polished copper |                      |
|                                       |                                                                                                                      |                                                                                                                           |                                                                                                                       |                                                                                                                       |                      |
| Matériaux<br>Material                 | Laiton massif<br>Solid Brass                                                                                         | Diffuseur polycarbonate satiné<br>Satin Polycarbonate diffuser                                                            |                                                                                                                       |                                                                                                                       |                      |
|                                       |                                                                                                                      |                                                                                                                           |                                                                                                                       |                                                                                                                       |                      |
| Source<br>Lamping                     | IP Signal 375 (375 mm – 14.8")                                                                                       |                                                                                                                           |                                                                                                                       |                                                                                                                       |                      |
|                                       | LED intégrée                                                                                                         | 280 lm                                                                                                                    | 3 000°K 5W                                                                                                            | Alimentation 24 V intégrée                                                                                            | Variable (phase cut) |
|                                       | Integrated LED                                                                                                       | 280 lm                                                                                                                    | 3 000°K 5W                                                                                                            | Int. power supply 24 V included                                                                                       | Dimmable (phase cut) |
|                                       |                                                                                                                      |                                                                                                                           |                                                                                                                       |                                                                                                                       |                      |
|                                       | IP Signal 475 (475 mm – 18.7")                                                                                       |                                                                                                                           |                                                                                                                       |                                                                                                                       |                      |
|                                       | LED intégrée                                                                                                         | 480 lm                                                                                                                    | 3 000°K 7W                                                                                                            | Alimentation 24 V intégrée                                                                                            | Variable (phase cut) |
|                                       | Integrated LED                                                                                                       | 480 lm                                                                                                                    | 3 000°K 7W                                                                                                            | Int. power supply 24 V included                                                                                       | Dimmable (phase cut) |
|                                       |                                                                                                                      |                                                                                                                           |                                                                                                                       |                                                                                                                       |                      |
|                                       | IP Signal 575 (575 mm – 22.6")                                                                                       |                                                                                                                           |                                                                                                                       |                                                                                                                       |                      |
|                                       | LED intégrée                                                                                                         | 670 lm                                                                                                                    | 3 000°K 9W                                                                                                            | Alimentation 24 V intégrée                                                                                            | Variable (phase cut) |
|                                       | Integrated LED                                                                                                       | 670 lm                                                                                                                    | 3 000°K 9W                                                                                                            | Int. power supply 24 V included                                                                                       | Dimmable (phase cut) |
|                                       |                                                                                                                      |                                                                                                                           |                                                                                                                       |                                                                                                                       |                      |
|                                       | IP Signal double 580 (580 mm – 22.8")                                                                                |                                                                                                                           |                                                                                                                       |                                                                                                                       |                      |
|                                       | LED intégrée                                                                                                         | 570 lm                                                                                                                    | 3 000°K 7W                                                                                                            | Alimentation 24 V intégrée                                                                                            | Variable (phase cut) |
|                                       | Integrated LED                                                                                                       | 570 lm                                                                                                                    | 3 000°K 7W                                                                                                            | Int. power supply 24 V included                                                                                       | Dimmable (phase cut) |
|                                       |                                                                                                                      |                                                                                                                           |                                                                                                                       |                                                                                                                       |                      |
|                                       | IP Signal double 780 (780 mm – 30.7")                                                                                |                                                                                                                           |                                                                                                                       |                                                                                                                       |                      |
|                                       | LED intégrée                                                                                                         | 960 lm                                                                                                                    | 3 000°K 13W                                                                                                           | Alimentation 24 V intégrée                                                                                            | Variable (phase cut) |
| Integrated LED                        | 960 lm                                                                                                               | 3 000°K 13W                                                                                                               | Int. power supply 24 V included                                                                                       | Dimmable (phase cut)                                                                                                  |                      |
|                                       |                                                                                                                      |                                                                                                                           |                                                                                                                       |                                                                                                                       |                      |
| IP Signal double 980 (980 mm – 38.6") |                                                                                                                      |                                                                                                                           |                                                                                                                       |                                                                                                                       |                      |
| LED intégrée                          | 1340 lm                                                                                                              | 3 000°K 17W                                                                                                               | Alimentation 24 V intégrée                                                                                            | Variable (phase cut)                                                                                                  |                      |
| Integrated LED                        | 1340 lm                                                                                                              | 3 000°K 17W                                                                                                               | Int. power supply 24 V included                                                                                       | Dimmable (phase cut)                                                                                                  |                      |
|                                       |                                                                                                                      |                                                                                                                           |                                                                                                                       |                                                                                                                       |                      |
| Norme<br>Standard                     | IP44                                                                                                                 | Classe II                                                                                                                 |                                                                                                                       |                                                                                                                       |                      |
|                                       | IP44                                                                                                                 | Class II                                                                                                                  |                                                                                                                       |                                                                                                                       |                      |
|                                       |                                                                                                                      |                                                                                                                           |                                                                                                                       |                                                                                                                       |                      |
| Designer                              | Pauline Deltour                                                                                                      |                                                                                                                           |                                                                                                                       |                                                                                                                       |                      |


**IP Signal double 980**

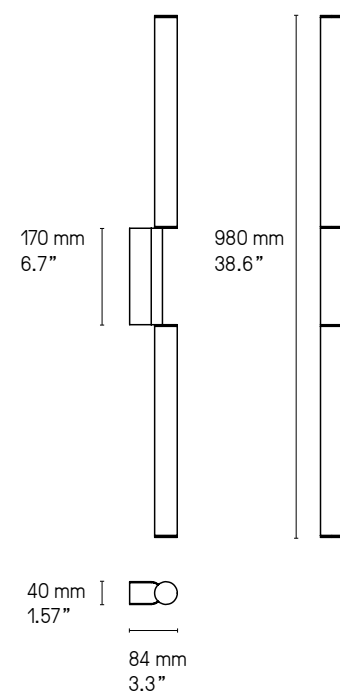


**IP Signal double 780**

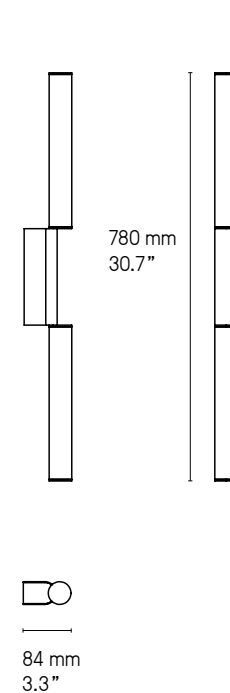


**IP Signal double 580**

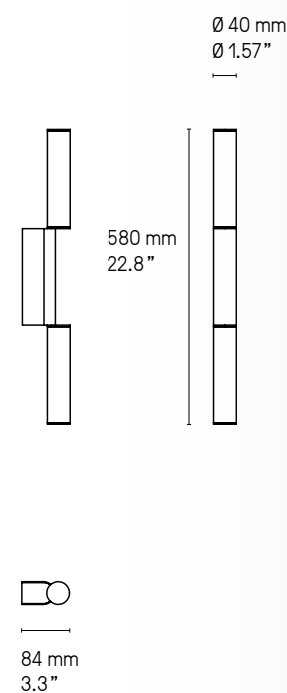


**IP Signal simple 575**

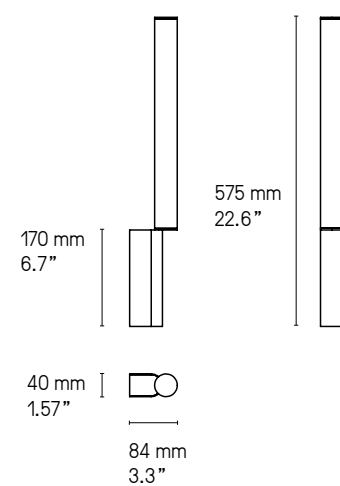

**IP Signal simple 475**

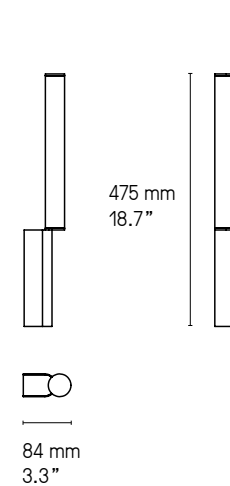

**IP Signal simple 375**

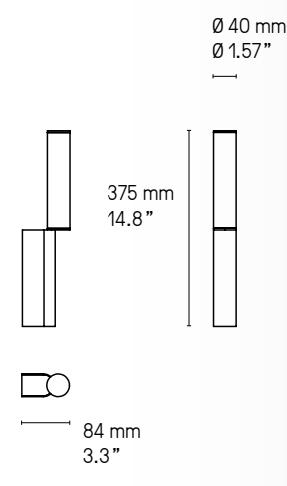

*Signal peut être installée horizontalement ou verticalement.  
Signal can be placed both horizontally or vertically on the wall.*



IP Signal Double 980 SN



IP Signal Simple 475 PN





IP Signal Simple 475 PB



# IP STORM



|                                                                    |                                                                                                                             |                                                                                                                                  |                                                                                                                              |                                                                                                                              |                                                       |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| <b>Finitions</b><br><b>Finishes</b><br><br><i>Détails page 239</i> |  Laiton satiné<br><b>SB</b> Satin brass  |  Graphite satiné<br><b>SG</b> Satin graphite  |  Nickel satiné<br><b>SN</b> Satin nickel  |  Cuivre satiné<br><b>SC</b> Satin copper  |                                                       |
|                                                                    |  Laiton poli<br><b>PB</b> Polished brass |  Graphite poli<br><b>PG</b> Polished graphite |  Nickel poli<br><b>PN</b> Polished nickel |  Cuivre poli<br><b>PC</b> Polished copper |                                                       |
| <b>Matériaux</b><br><b>Material</b>                                | Laiton massif<br>Solid Brass                                                                                                |                                                                                                                                  | Diffuseur polycarbonate blanc<br>White Polycarbonate diffuser                                                                |                                                                                                                              |                                                       |
| <b>Source</b><br><b>Lamping</b>                                    | LED intégrée<br>Integrated LED                                                                                              | 440 lm<br>440 lm                                                                                                                 | 3 000°K 5W<br>3 000°K 5W                                                                                                     | Alimentation 24 V intégrée<br>Int. power supply 24 V incl.                                                                   | Non variable en standard<br>Standard version not dim. |
| <b>Norme</b><br><b>Standard</b>                                    | IP44<br>IP44                                                                                                                | Classe II<br>Class II                                                                                                            |                                                                                                                              |                                                                                                                              |                                                       |
| <b>Designer</b>                                                    | Émilie Cathelineau                                                                                                          |                                                                                                                                  |                                                                                                                              |                                                                                                                              |                                                       |



IP Storm SB



## CVL LUMINAIRES

79 ROUTE DE LA CHEVALLERIE – 49770 LONGUENÉE-EN-ANJOU – FRANCE

TEL. +33 (0) 2 41 32 67 54

EMAIL : [CONTACT@CVL-LUMINAIRES.FR](mailto:CONTACT@CVL-LUMINAIRES.FR)

**[WWW.CVL-LUMINAIRES.FR](http://WWW.CVL-LUMINAIRES.FR)**

Brand identity & art direction: [PQOL](#) Layout & production supervision: [deuxpointdeux](#)  
Photos: [Yannick Labrousse](#) 3D: [AR.visual](#) Texts & translation: [CVL](#)

Download our latest catalogue [here](#)

Charte graphique – Brand identity  
POOL

Réalisation, suivi de fabrication  
Layout, print process supervision  
deuxpointdeux

Impression – Printing  
DBS Print France

Images

Portraits  
Atelier Grand Angle (É. Cathelineau), Stephanie Füssenich (P. Deltour), Yannick Labrousse (POOL),  
droits réservés/all rights reserved (H. Langlais), Nicolas Delaroche (S. Willenz)

Atelier, détails et groupe – Workshop, details and staff  
Yannick Labrousse (p.2-11, 14, 60-61, 132, 205, 209,211, 215, 225, 227, 234-237, 239)

Photos & 3D d’ambiances – Lifestyle photos & 3Ds  
Garnier Studios, except:  
3mille for Kelly Boukobza – villa Saint-Tropez (p.22)  
Agathe Tissier for Agence Felicita & Studio Vertbois (p.48, 109, 139)  
Alexander Volodin & Ivan Erofeev for Arch(e)type – Supplier GK Concept (p.133)  
Andres Orozco for Xuhui Zhang, Andy Chu, Limeng Jiang & Fran Fang – Junzi Kitchen Bleecker Street (p.155)  
AR visual (p.105, 206, 210, 212, 214, 216, 224, 232)  
Ariane Hera for Lelievre Paris (p.49)  
Bureau Gimbert Comy architecture & design (p.51)  
Bureau Slovo – Andrei Kabanov (p.156)  
CGI Furniture (p.18 ,32, 39, 44, 62, 64, 65, 66, 68, 96, 98, 119, 121, 140, 144 ,146, 148, 178, 182-183, 186-187, 228)  
Claire Illi for DH Liberty – Hampstead Manor (p.172)  
Delphine Warin (p.218)  
Francis Amiand for Stéphanie Coutas architecte d’intérieur (p.27)  
Frédéric Namur Architecte d’intérieur (p.177)  
Frenchie Cristogatin for agence Jean-Christophe Peyrieux; stylist: Céline Hassen (p.125)  
Gname architecture studio (p.56)  
Iqosa Interior and Architecture Design est. 2014 (p.155)  
Klaas Verdru for Mayelle architecture d’intérieur (p.152, 160)  
Laura Evrat Photographe (p.20-21, 25, 80, 109, 117, 120, 146-147, 159, 165, 198, 203)  
Leatzia Bazzoni for Marie’s Corner (p.31)  
Match Architects (p.92)  
Mathias Paltrie for agence Contrast Deco (p.40)  
Maud Lorton for Marir Birling – Le Répertoire (p.134)  
Mikołaj Walczewski for Bernatowicz Architektura – Beauty for You, Hair Clinic Krakow (p.122)  
Morgane Legall pour Lelièvre Paris (p.48)  
Philippe Charlot (p.100, 192)  
Pro Design St–Petersburg (p.220, 223)  
Raffles Europejski Warsaw (p.168)  
Rainer Schär for Iria Degen – Hotel Märthof Basel (p.73, 89)  
Stephan Julliard for Studio Lally & Berger – Hôtel Le Meurice à Paris (p.53)  
Yannick Labrousse for Studio AC – Adenauer (p.29)  
Yannick Labrousse for POOL studio – project R0F01, Paris (p.47, 54, 59)  
Mikołaj Walczewski for Bernatowicz Architektura Team – Zakopan Railway Station (p.126-127)