



LINK

DESIGNED BY ÉMILIE CATHELINÉAU

Sobre et minimaliste, la collection *Link* encadre la lumière. Selon l'orientation du luminaire, la ligne épurée s'inscrit dans l'espace vertical et horizontal.



Simple and minimalist, the *Link* collection frames the light. Depending on the position of the light, the refined line can be fitted vertically or horizontally.



Applique - Wall light Double 985 SG

Finitions Finishes

 Laiton satiné SB Satin brass	 Graphite satiné SG Satin graphite	 Nickel satiné SN Satin nickel	 Cuivre satiné SC Satin copper	 Bronze BZ Bronze
 Laiton poli PB Polished brass	 Graphite poli PG Polished graphite	 Nickel poli PN Polished nickel	 Cuivre poli PC Polished copper	

[Nuancier – Finish options](#)

Matériaux Materials


Laiton massif Solid Brass	Diffuseur polycarbonate satiné Satin Polycarbonate diff user	Lampadaire – Floor Lamp Câble textile noir (longueur ≈ 2 m) Black textile cable (length ≈ 78.7")
------------------------------	---	---

Source Lamping


*Valeurs nominales
Nominal values*

Appliques – Wall lights


Link 985 (985 mm – 38.8")

LED intégrée	860 lm	2700°K	10W	Alim. électronique 24V int.	Variable (phase cut)	
Integrated LED	860 lm	2700°K	10W	Int. power supply 24V incl.	Dimmable (phase cut)	
 Integrated LED	860 lm	2700°K	10W	Int. power supply 24V incl.	Not dimmable	Damp


Link 725 (725 mm – 28.5")

LED intégrée	620 lm	2700°K	8W	Alim. électronique 24V int.	Variable (phase cut)	
Integrated LED	620 lm	2700°K	8W	Int. power supply 24V incl.	Dimmable (phase cut)	
 Integrated LED	620 lm	2700°K	8W	Int. power supply 24V incl.	Not dimmable	Damp


Link 525 (525 mm – 20.7")

LED intégrée	430 lm	2700°K	6W	Alim. électronique 24V int.	Variable (phase cut)	
Integrated LED	430 lm	2700°K	6W	Int. power supply 24V incl.	Dimmable (phase cut)	
 Integrated LED	430 lm	2700°K	6W	Int. power supply 24V incl.	Not dimmable	Damp

Link 375 (375 mm – 14.8")


LED intégrée	290 lm	2700°K	5W	Alim. électronique 24V int.	Variable (phase cut)	
Integrated LED	290 lm	2700°K	5W	Int. power supply 24V incl.	Dimmable (phase cut)	
 Integrated LED	290 lm	2700°K	5W	Int. power supply 24V incl.	Not dimmable	Damp

Link 275 (275 mm – 10.8")


LED intégrée	290 lm	2700°K	4W	Alim. électronique 24V int.	Variable (phase cut)	
Integrated LED	290 lm	2700°K	4W	Int. power supply 24V incl.	Dimmable (phase cut)	
 Integrated LED	290 lm	2700°K	4W	Int. power supply 24V incl.	Not dimmable	Damp

Liseuses murales – Reading wall lights


Link 320 (320 mm – 12.7")

LED intégrée	160 lm	2700°K	2W	Alimentation 24V int.	Non variable	
Integrated LED	160 lm	2700°K	2W	Int. power supply 24V incl.	Non dimmable	
 Integrated LED	100 lm	2700°K	2W	Int. power supply 24V incl.	Dimmable (phase cut)	Damp


Link 410 (410 mm – 16.1")

LED intégrée	250 lm	2700°K	4W	Alimentation 24V int.	Variable (phase cut)	Interrupteur intégré en option
Integrated LED	250 lm	2700°K	4W	Int. power supply 24V incl.	Dimmable (phase cut)	Integrated switch: optional
 Integrated LED	150 lm	2700°K	4W	Int. power supply 24V incl.	Dimmable (phase cut)	Damp


Link 580 (580 mm – 22.8")

LED intégrée	500 lm	2700°K	7W	Alimentation 24V int.	Variable (phase cut)	Interrupteur intégré en option
Integrated LED	500 lm	2700°K	7W	Int. power supply 24V incl.	Dimmable (phase cut)	Integrated switch: optional
 Integrated LED	290 lm	2700°K	7W	Int. power supply 24V incl.	Dimmable (phase cut)	Damp


Link double 610 (610 mm – 24.1")

LED intégrée	500 lm	2700°K	7W	Alimentation 24V int.	Variable (phase cut)	
Integrated LED	500 lm	2700°K	7W	Int. power supply 24V incl.	Dimmable (phase cut)	
 Integrated LED	290 lm	2700°K	7W	Int. power supply 24V incl.	Dimmable (phase cut)	Damp

Link double 960 (960 mm – 37.8")

LED intégrée	1010 lm	2700°K	12W	Alimentation 24V int.	Variable (phase cut)	
Integrated LED	1010 lm	2700°K	12W	Int. power supply 24V incl.	Dimmable (phase cut)	
 Integrated LED	580 lm	2700°K	12W	Int. power supply 24V incl.	Dimmable (phase cut)	Damp

Link double 1300 (1300 mm – 51.2")

LED intégrée	1350 lm	2700°K	17W	Alimentation 24V int.	Variable (phase cut)	2 interrupteurs int. en option
Integrated LED	1350 lm	2700°K	17W	Int. power supply 24V incl.	Dimmable (phase cut)	2 int. switches: optional
 Integrated LED	770 lm	2700°K	17W	Int. power supply 24V incl.	Dimmable (phase cut)	Damp


Source
Lamping

Valeurs nominales
Nominal values

Lampadaire – Floor lamp

LED intégrée 1690 lm 2700°K 21W Alimentation 24V int.
Integrated LED 1690 lm 2700°K 21W Int. power supply 24V incl.

Variateur à pied
Foot operated dimmer

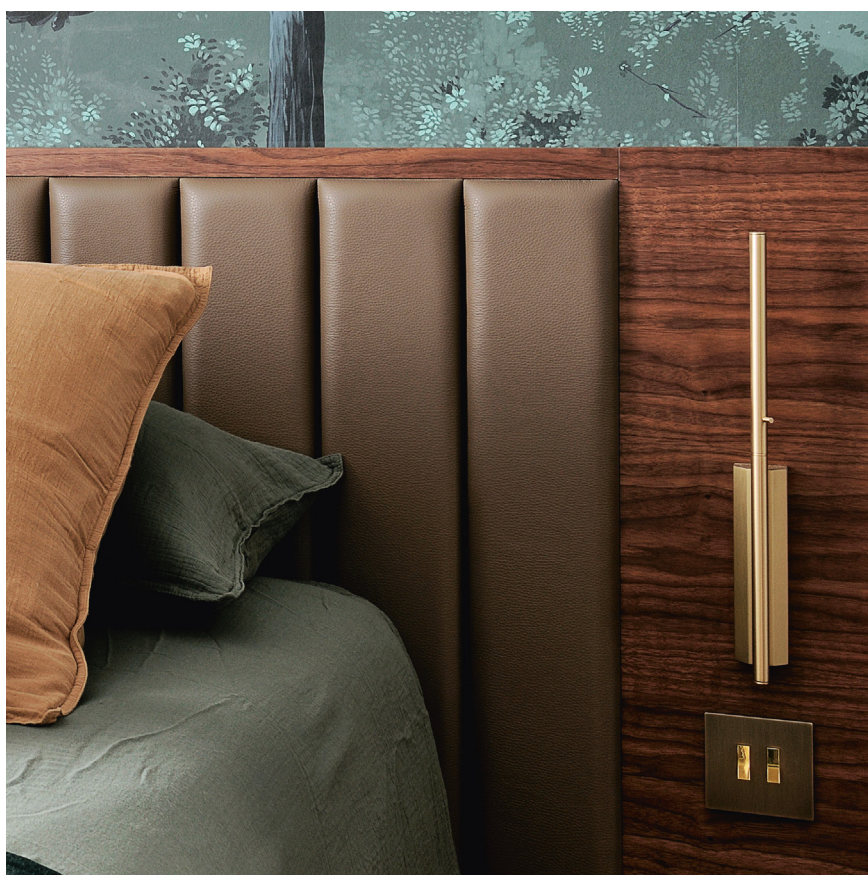

Liseuse murale – Reading wall light Link 410 SB







© CVL



Liseuse murale – Reading wall light Double 960 SB



© Mikołaj Walczewski for Bernatowicz Architektura Team – Zakopan Railway Station

Appliques – Wall lights

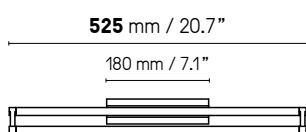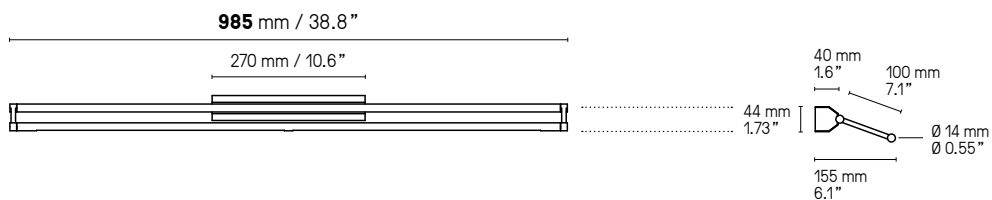

Link peut être installée horizontalement ou verticalement.
Link can be placed both horizontally or vertically on the wall.

UL Version fitted plate to cover outlet power box



Longueurs sur mesure possibles.
 Custom dimensions available upon request.

Description Features

Cette applique est réglable sur 2 axes. Le tube avant, dans lequel se trouve la LED tourne afin de diriger la lumière dans n'importe quelle direction. L'ensemble formant un cadre peut également pivoter de haut en bas si l'applique est installée à l'horizontale, ou de gauche à droite si elle est installée à la verticale.

The wall light is adjustable in 2 ways. The front LED bar can be spinned around to diffuse the light in any direction and the rectangular frame can be flipped up and down when the light is positioned horizontally, and side to side when positioned vertically.





Applique – Wall light Link 985 SB

© CVL


Liseuses murales – Reading wall lights

Longueurs sur mesure possibles

Retrouvez les variantes salle de bain (IP44) de ces modèles p.267

Custom dimensions available upon request


You will find the bathroom variants (IP44) of these designs p.267

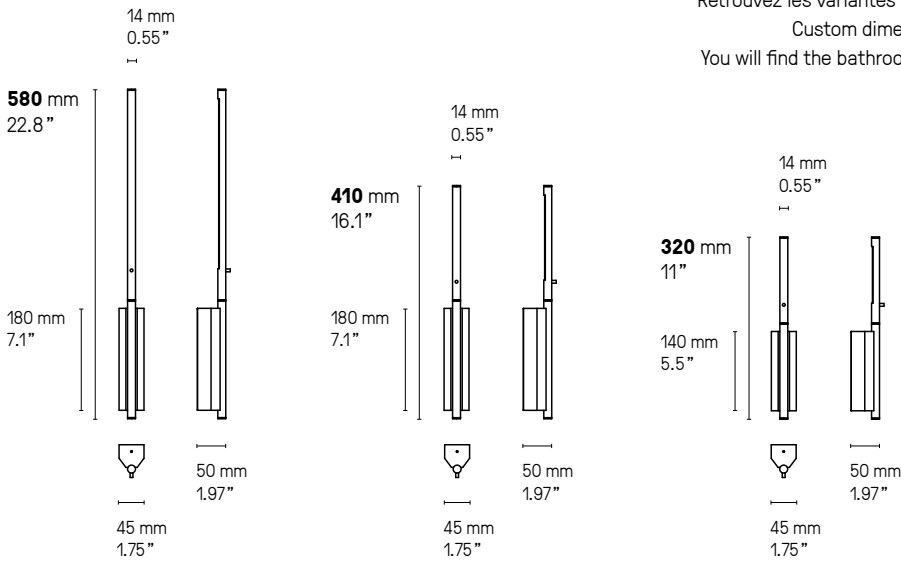

Interrupteur en option
Switch in option


Double

1300 mm / 51.2"

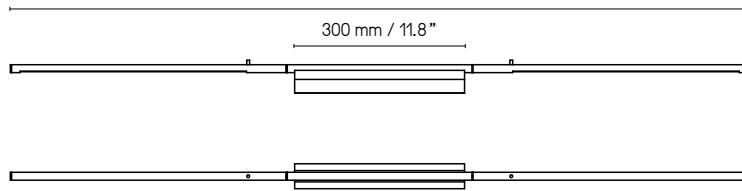


Double

960 mm / 37.8"

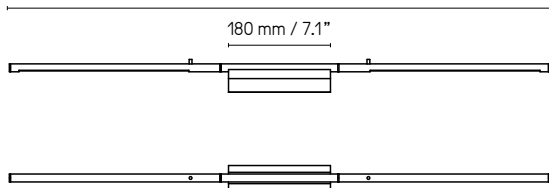

Double

610 mm / 24.1"

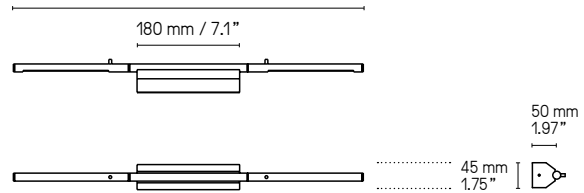

Retrouvez les variantes salle de bain (IP44) de ces modèles p.220


You will find the bathroom variants (IP44) of these designs p.220



Le tube avant, dans lequel se trouve la LED, tourne afin de diriger la lumière dans n'importe quelle direction.
The front LED bar can be spinned around to diffuse the light in any direction.



**UL Version
fitted plate
to cover outlet
power box**




115 mm – 4.5"





Lampadaire – Floor lamp

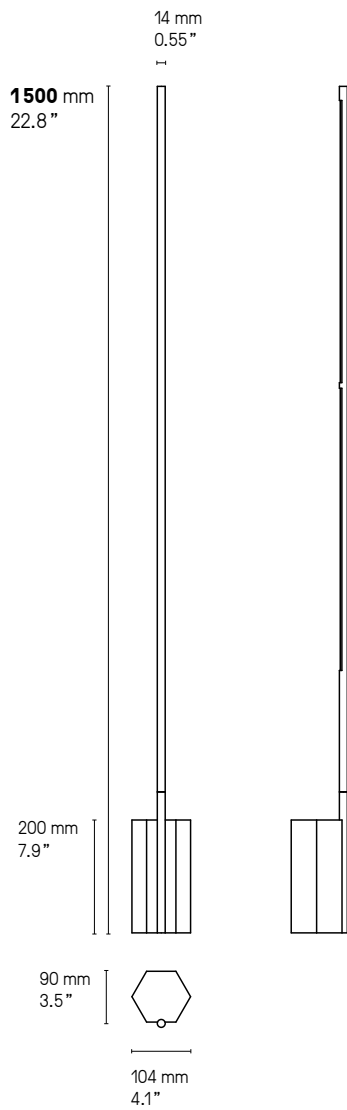

Lampadaire – Floor lamp Link SB

© CVL

NUANCIER - FINISH OPTIONS 2026




LAITON - BRASS

- | | | | | |
|------------------------------------|---|-------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|
| ① Laiton satiné
SB Satin brass | ② Graphite satiné
SG Satin graphite | ③ Nickel satiné
SN Satin nickel | ④ Cuivre satiné
SC Satin copper | ⑨ Bronze
BZ Bronze |
| ⑤ Laiton poli
PB Polished brass | ⑥ Graphite poli
PG Polished graphite | ⑦ Nickel poli
PN Polished nickel | ⑧ Cuivre poli
PC Polished copper | |

ABAT-JOURS - LAMPSHADES




AUTRES - OTHERS

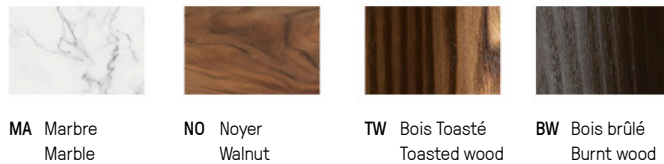

VERRERIE - GLASS



CÂBLES - CABLES



TEL. +33 (0) 2 41 32 67 54 EMAIL : CONTACT@CVL-LUMINAIRES.FR

WWW.CVL-LUMINAIRES.FR