

IP LINK

DESIGNED BY ÉMILIE CATHELINÉAU

Élégance des formes, aux accents minimalistes et aux finitions soignées. Retrouvez l'esprit CVL dans une collection d'appliques esthétiques et fonctionnelles, spécifiquement conçues pour la salle de bain.



Elegant shapes, minimalist accents and immaculate finishes. Find the CVL spirit in a collection of aesthetic and functional wall lights, specifically designed for bathrooms.



Finitions
Finishes

 Laiton satiné SB Satin brass	 Graphite satiné SG Satin graphite	 Nickel satiné SN Satin nickel	 Cuivre satiné SC Satin copper	 Bronze BZ Bronze
 Laiton poli PB Polished brass	 Graphite poli PG Polished graphite	 Nickel poli PN Polished nickel	 Cuivre poli PC Polished copper	

[Nuancier – Finish options](#)

Matériaux
Materials

Laiton massif Solid Brass	Diffuseur polycarbonate satiné Satin Polycarbonate diffuser	Ruban Led sans points visibles Led strip without visible dots
------------------------------	--	--

Source
Lamping

*Valeurs nominales
Nominal values*

IP Link 410 (410 mm – 16.1")					
LED intégrée	160 lm	3 000°K	2W	Alimentation 24 V intégrée	Non variable en standard
Integrated LED	160 lm	3 000°K	2W	Int. power supply 24 V incl.	Standard version not dim.
IP Link 580 (580 mm – 22.8")					
LED intégrée	330 lm	3 000°K	4W	Alimentation 24 V intégrée	Non variable en standard
Integrated LED	330 lm	3 000°K	4W	Int. power supply 24 V incl.	Standard version not dim.
IP Link double 610 (610 mm – 24.1")					
LED intégrée	320 lm	3 000°K	4W	Alimentation 24 V intégrée	Non variable en standard
Integrated LED	320 lm	3 000°K	4W	Int. power supply 24 V incl.	Standard version not dim.
IP Link double 960 (960 mm – 37.8")					
LED intégrée	660 lm	3 000°K	7W	Alimentation 24 V intégrée	Non variable en standard
Integrated LED	660 lm	3 000°K	7W	Int. power supply 24 V incl.	Standard version not dim.
IP Link double 1300 (1300 mm – 51.2")					
LED intégrée	880 lm	3 000°K	10W	Alimentation 24 V intégrée	Non variable en standard
Integrated LED	880 lm	3 000°K	10W	Int. power supply 24 V incl.	Standard version not dim.

Norme
Standard


*For UL and Damp versions,
please refer to page 146*

IP44	Classe II
IP44	Class II

Norme
Standard


Designer

Émilie Cathelineau

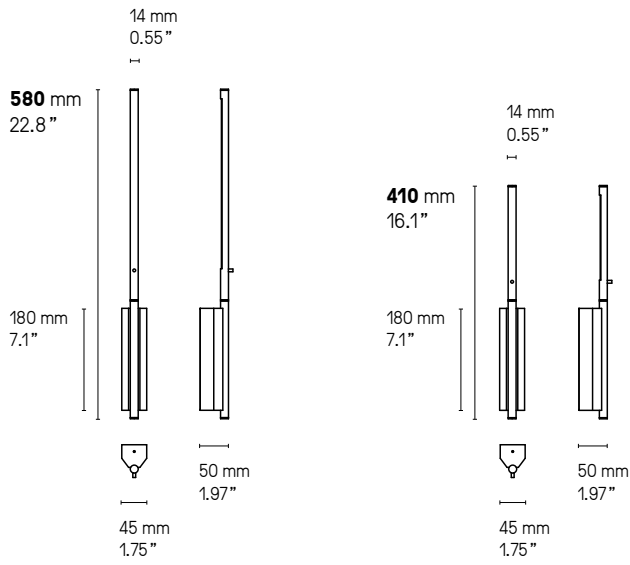


Longueurs sur mesure possibles
Custom dimensions available upon request


Double
1300 mm / 51.2"

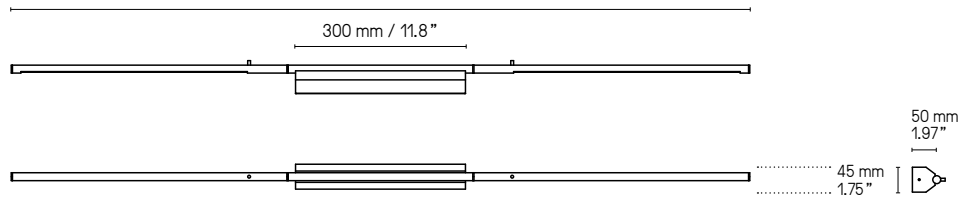

Double
960 mm / 37.8"

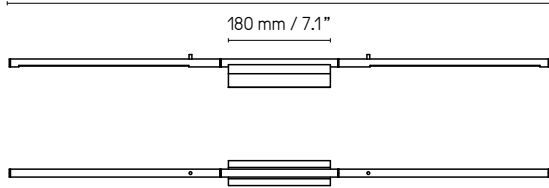

Double
610 mm / 24.1"

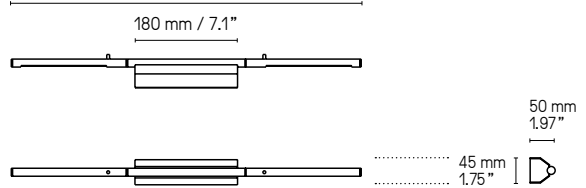




IP Link Double 960 PG



IP Link 410 SB

© Pro Design St-Petersburg

NUANCIER - FINISH OPTIONS 2026

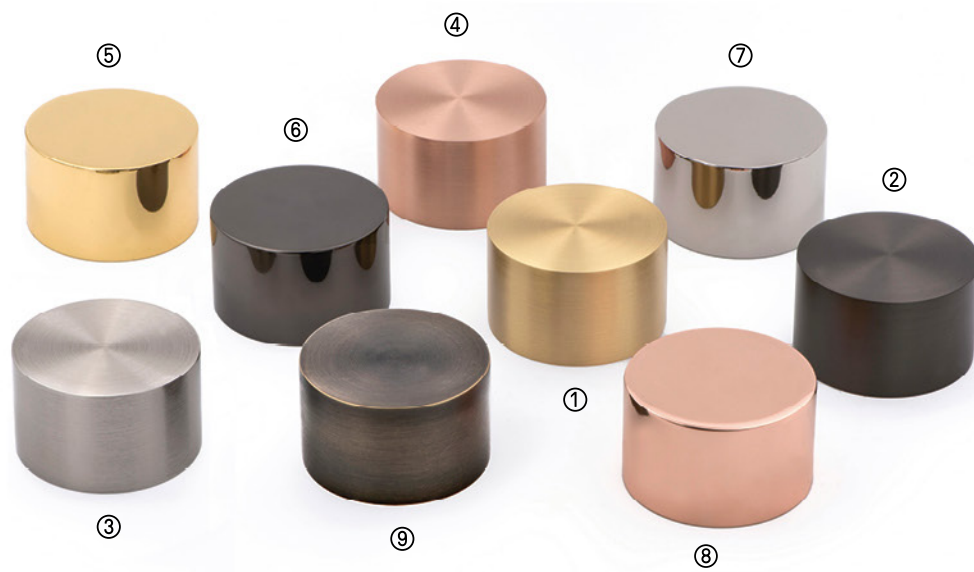

LAITON - BRASS

- | | | | | |
|------------------------------------|---|-------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|
| ① Laiton satiné
SB Satin brass | ② Graphite satiné
SG Satin graphite | ③ Nickel satiné
SN Satin nickel | ④ Cuivre satiné
SC Satin copper | ⑨ Bronze
BZ Bronze |
| ⑤ Laiton poli
PB Polished brass | ⑥ Graphite poli
PG Polished graphite | ⑦ Nickel poli
PN Polished nickel | ⑧ Cuivre poli
PC Polished copper | |

ABAT-JOURS - LAMPSHADES




AUTRES - OTHERS



VERRERIE - GLASS



CÂBLES - CABLES



TEL. +33 (0) 2 41 32 67 54 EMAIL : CONTACT@CVL-LUMINAIRES.FR

WWW.CVL-LUMINAIRES.FR