





IP Link Double

Collection: IP Link


Designer: Émilie Cathelineau

Élégance des formes, aux accents minimalistes et aux finitions soignées. Retrouvez l'esprit CVL dans une collection d'appliques esthétiques et fonctionnelles, spécifiquement conçues pour la salle de bain.

Types de dessins et modèles



Finitions

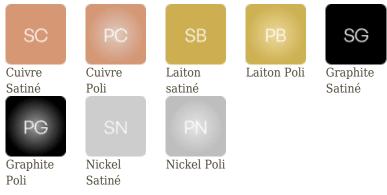

Material

Laiton massif Diffuseur polycarbonate

Spécificités techniques

France et autres

IP Link Double 610 (610mm - 24.1")

Source	Flux lumineux	Température de couleur	Puissance	Alimentation	Variable			
LED intégrée	320lm	3000°k	4W	Alimentation 24V int.	Non variable en version standard			
IP Link Double 960 (960mm - 37.8")								
Source	Flux lumineux	Température de couleur	Puissance	Alimentation	Variable			
LED intégrée	660lm	3000°k	7W	Alimentation 24V int.	Non variable en version			

standard







IP Link Double 1300 (1300mm - 51.2")

Source	Flux lumineux	Température de couleur	Puissance	Alimentation	Variable
LED intégrée	880lm	3000°k	10W	Alimentation 24V int.	Non variable en version standard









