




Applique IP Signal simple

 Collection: IP Signal
 Designer: Pauline Deltour

Éléance des formes, aux accents minimalistes et aux finitions soignées. Retrouvez l'esprit CVL dans une collection d'appliques esthétiques et fonctionnelles, spécifiquement conçues pour la salle de bain.

Types de dessins et modèles

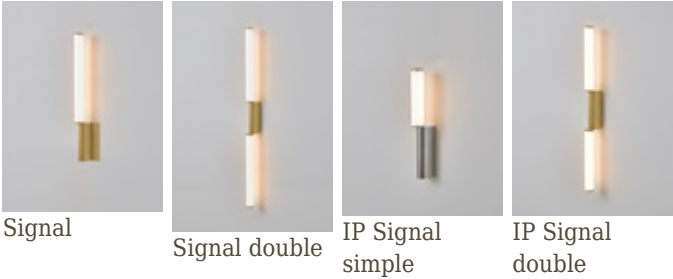

Finitions



Material

Laiton massif
 Diffuseur polycarbonate

Spécificités techniques

France et autres

IP Signal 375 (375mm - 14.8")

Source	Flux lumineux	Température de couleur	Puissance	Alimentation	Variable
LED intégrée	280lm	3000°k	5W	Alimentation 24V int.	Oui - Phase cut

IP Signal 475 (475mm - 18.7")

Source	Flux lumineux	Température de couleur	Puissance	Alimentation	Variable
LED intégrée	480lm	3000°k	7W	Alimentation 24V int.	Oui - Phase cut

IP Signal 575 (575mm - 22.6")



Source	Flux lumineux	Température de couleur	Puissance	Alimentation	Variable
LED intégrée	670lm	3000°k	9W	Alimentation 24V int.	Oui - Phase cut





